

ТЕРРАСЫ И НАСТИЛЫ  
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАБОРЫ  
БЕСЕДКИ И ПЕРГОЛЫ  
САДОВЫЕ ДОМИКИ

## НЕСКУЧНЫЙ САД С OSMO



## ЗОЛОТОЙ ВЕК OSMO

Дерево достигает зрелости и наивысшего качества через 100 лет. Так и компания Osmo, накопив за более чем 100-летнюю историю своего развития колоссальный опыт в области деревообработки, реализовала свои планы и разработала одну из лучших систем обработки и длительной защиты древесины.



## СЫРЬЕ

Наша забота о качестве выпускаемой продукции начинается с закупки хорошего сырья. Например, сосну мы получаем преимущественно из Скандинавии, так как медленное произрастание в холодном климате придает ей особую прочность.

Мы заинтересованы в легальном происхождении древесины и поддерживаем воспроизводимые лесные хозяйства, сертифицированные FSC, которые поставляют нам сырье из твердых экзотических пород. В качестве альтернативы тропическим породам мы предлагаем европейскую термодревесину. Благодаря современным технологиям она имеет изысканный внешний вид и отличные технические характеристики.

## ОБРАБОТКА

Монтаж большинства конструкций выполняется вручную. Отличная обработка деревянных элементов от Osmo будет радовать Вас долгое время. Мы осуществляем жесткий контроль качества и постоянно совершенствуем процесс обработки деталей. Например, инновационный способ торцевого соединения террасной доски «ребень-паз» – обеспечивает простую и практически безотходную укладку!



## ВЫБИРАЙТЕ ДЕРЕВО

Вы любите отдыхать на свежем воздухе? Вам нравится тепло солнца и зелень вокруг? Деревянные террасы, изящные беседки и декоративные заборы, уютные садовые домики от Osmo сделают Ваш любимый сад удобным и комфортным. Мы любим древесину, бережно относимся к окружающей среде и производим красивые и полезные вещи.

Лучшее сырье, тщательная обработка, функциональность каждой детали – отличительные особенности Osmo-продукции, которая изготавливается на наших заводах в городах Мюнстер и Варендорф.

## ПОВЕРХНОСТЬ

Osmo – ведущий и уникальный в своем роде производитель отделочных материалов из древесины, успешно дополнивший деревообработку собственным производством натуральных покрытий для древесины и средств по уходу.

Наши краски и покрытия для древесины созданы на основе натуральных масел (осотового, подсолнечного, соевого и льняного) и восков (карнаубового и канделиллового). Открыто-пористые краски на основе масел и воска, в отличие от лаков, лучше защищают древесину на улице, не трескаются, не шелушатся. Даже спустя годы поврежденные участки легко реставрируются. Просто нанесите новый слой краски. Шлифовать старое покрытие не нужно.

В ассортименте представлены бесцветные покрытия, прозрачные лазури и непрозрачные краски. Вы можете подчеркнуть натуральный рисунок древесины или расставить акценты при помощи цвета. Создайте настроение и свой собственный стиль с помощью Osmo-кolor. А мы, со своей стороны, обеспечим настоящее немецкое качество.



НАША ЦЕЛЬ –  
УДОВЛЕТВОРИТЬ ВАШИ  
САМЫЕ ВЫСОКИЕ  
ТРЕБОВАНИЯ

СДЕЛАНО В  
ГЕРМАНИИ

## ВВЕДЕНИЕ

Философия Osmo | Сырье | Обработка | Поверхность | Покрытия 2

## ТЕРРАСЫ



Террасы	04–27
Рекомендации по выбору древесины	28
Стоимость 1 м <sup>2</sup>	29
Садовый паркет	30–31
Инструменты	32
Монтаж лаг	33
Укладка	34–35

## ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАБОРЫ И ПЕРГОЛЫ



Декоративные заборы	36–73
Перголы	72–75
Забор со звукоизоляцией	76–77
Низкие заборы	78–80
Шпалеры	81
Опорные столбы	82
Принадлежности	83–85
Монтаж	86–87

## САДОВЫЕ ДОМИКИ И БЕСЕДКИ



Садовые домики	88–99
Беседки	100–101
Дополнительные элементы	102–103

## ИНФОРМАЦИЯ И СОВЕТЫ

Сертификаты	105	Осмо-колор	111
Свойства древесины	106–107	Сад в ярких красках	112–113
Уход за террасой	108–109	Краткая энциклопедия древесины	114–115
Посерение древесины	110		



ТЕРРАСА МОЕЙ МЕЧТЫ

[www.osmo.ru](http://www.osmo.ru)

УВЕЛИЧЬТЕ ЖИЛОЕ ПРОСТРАНСТВО...



Гостиная на свежем воздухе: элегантный переход из квартиры на улицу



Бангирай



Массарандуба



Гарала



Кумару



Квалеа



Ипэ



Термодревесина  
ясень



Термодревесина  
сосна

#### НАША ДРЕВЕСИНА – ВАШ ВЫБОР

Использование натуральной древесины в оформлении сада создает особый комфорт. В отличие от плитки и камня, деревянные террасы остаются прохладными в жаркую погоду и сохраняют тепло в холодное время года. Каждая порода обладает неповторимой красотой и уникальными свойствами. Вы можете выбрать то, что нравится Вам. Мы производим террасные доски из самых популярных и стойких пород древесины в широком цветовом диапазоне – от светло-бежевого до темно-шоколадного. Они могут быть изготовлены также с торцевым соединением «гребень-паз».

>>> РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ  
ЗА ТЕРРАСАМИ НА СТР. 108–109  
И НА [WWW.OSMO.RU](http://WWW.OSMO.RU)



## ХОДИТЕ УВЕРЕННО

Влажная древесина, особенно гладкая, быстро становится скользкой. Обработка доски специальным Osmo-маслом для террас с антискользящим эффектом Anti-Rutsch Terrassen-Öl обеспечит безопасное передвижение по настилу даже в сырую погоду. Мы рекомендуем следующий принцип покраски террасной доски:

1-й слой – цветное покрытие. Например, специальными Osmo-маслами: для бангкирай, лиственницы или дуглазии или любым цветным маслом-лазурью серии Osmo Holzschutz Öl-Lasur.

Финишная обработка бесцветным покрытием.

Например, Osmo-маслом для террас с антискользящим эффектом, которое обеспечит дополнительную защиту от выветривания и увеличит срок службы цветного покрытия.



антискользящий эффект

## УКЛАДКА: ПРОСТО И ЭЛЕГАНТНО

### УНИВЕРСАЛЬНАЯ OSMO-СИСТЕМА ТОРЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ «ГРЕБЕНЬ-ПАЗ»

Разработана с учетом интересов клиента. Все имеющиеся в ассортименте породы могут быть оснащены торцевым соединением «гребень-паз». Специально адаптированный для применения на улице паз делает возможным укладку террасной доски на любую длину. Вы больше не зависите от длины доски и до минимума сокращаете расходы. Мы производим и сортируем террасную доску «гребень-паз» на нашем заводе в Варендорфе. Часть изделий проходит дополнительную технологическую сушку, после чего доска приобретает особую устойчивость к деформации и короблению.

- > Высокое качество благодаря ручной сортировке и обработке
- > Быстрый и простой монтаж
- > Практически без отходов
- > Возможна палубная укладка
- > Высокая стабильность укладки – не требует обязательного наличия подконструкции в местах торцевого соединения

### ОСОБЫЙ ШИК – НЕВИДИМЫЙ КРЕПЕЖ

Традиционный способ укладки террасной доски предусматривает открытый крепеж элементов к подконструкции с помощью шурупов. Привычно, просто и надежно, но Вам не нравятся заметные шляпки на поверхности доски! Компания Osmo предлагает два варианта закрытого (невидимого) крепления – при помощи системы Clipper и монтажных клипс. Новая система закрытого крепления Clipper представляет собой регулируемую по ширине клипсу, которая прикручивается к тыльной стороне доски, а затем к лаге. Предназначена для монтажа доски толщиной свыше 25 мм. Еще проще крепление на монтажные клипсы, которые вставляются в боковой паз доски и прикручиваются сверху на лагу. В данном варианте мы производим террасную доску из бангкирай и гарапы.

- > Практически невидимый крепеж
- > Равномерное расстояние между досками
- > Фешенебельный внешний вид



Террасная доска с торцевым соединением «гребень-паз».




Террасная доска с креплением на монтажные клипсы.



КОМБИНАЦИЯ СИСТЕМЫ ТОРЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ «ГРЕБЕНЬ-ПАЗ» И КРЕПЛЕНИЯ НА МОНТАЖНЫЕ КЛИПСЫ: ПРОСТОЙ МОНТАЖ И ПРЕВОСХОДНЫЙ ДИЗАЙН

>>> РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ТЕРРАСЫ НА СТР. 33–35

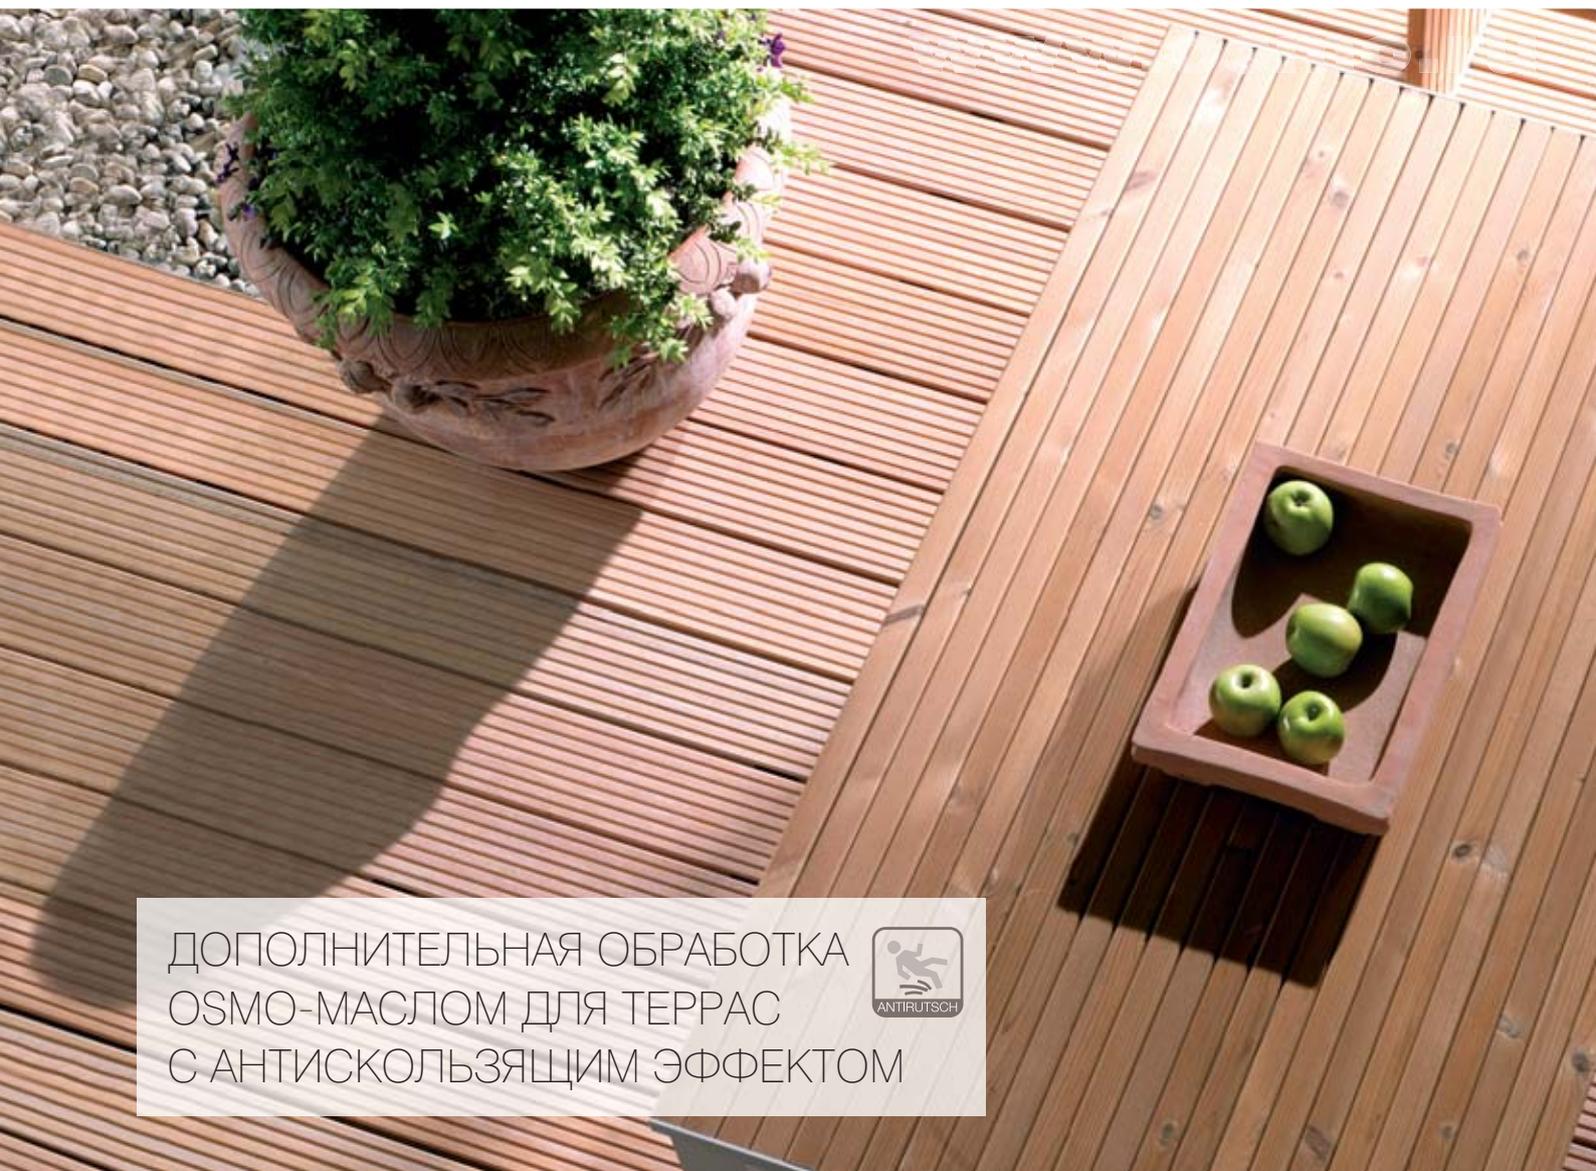

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА  
OSMO-МАСЛОМ ДЛЯ ТЕРРАС  
С АНТИСКОЛЬЗЯЩИМ ЭФФЕКТОМ



[www.osmo.ru](http://www.osmo.ru)

Водоотталкивающий эффект: террасная доска, покрытая Osmo-маслом для бангкирай Bangkirai-Öl.




БАНГКИРАЙ

Древесина бангкирай красива и долговечна. Обладает превосходными техническими характеристиками. Благодаря содержащимся в ее составе эфирным маслам устойчива к влаге, образованию плесени и насекомым-вредителям.

Цвет: светло-коричневый, иногда красноватый

Страна происхождения: Индонезия, Малайзия


- > Очень твердая древесина, практически без сучков
- > Имеет длительный срок эксплуатации, в том числе при прямом контакте с землей
- > Подходит для строительства как наземных, так и надводных конструкций (например, пирсов, причалов, палуб)
- > Высокая устойчивость к образованию плесени и грибка
- > В программе также представлена террасная доска с пазом по бокам – для крепления на монтажные клипсы
- > FSC-сертифицированная продукция

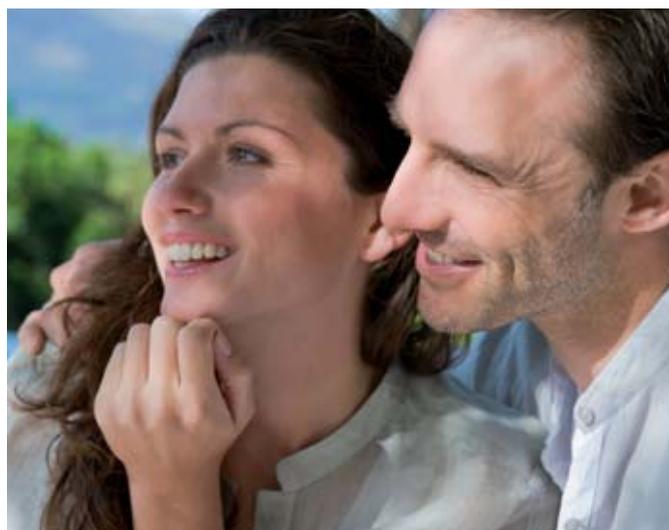

www.osmo.ru



Гладкая



Рифленая



Рельефная



СИСТЕМА  
«ГРЕБЕНЬ-ПАЗ»



КРЕПЛЕНИЕ  
НА КЛИПСЫ



АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ  
ЭФФЕКТ

>>> КАК ЗАЩИТИТЬ ТЕРРАСУ  
ОТ ПОСЕРЕНИЯ: СТР. 110



НЕВИДИМОЕ КРЕПЛЕНИЕ  
НА МОНТАЖНЫЕ КЛИПСЫ

[www.osmo.ru](http://www.osmo.ru)

Элегантный вид террасы из бангирай благодаря креплению при помощи монтажных клипс.



[www.osmo.ru](http://www.osmo.ru)

Различия в цвете подчеркивают натуральный характер древесины.

Террасная доска Система «гребень-паз» БАНГИРАЙ								
	Террасная доска*		Террасная доска**		Террасная доска		Террасная доска	
Т x Ш	21 x 145 мм		21 x 145 мм		25 x 145 мм		25 x 145 мм	
Обработка поверхности	неокрашенная		антискользящее масло		неокрашенная		масло для бангирай	
Верхняя / нижняя сторона	гладкая или рифленая		гладкая / рифленая		рельефная / рифленая		рельефная / рифленая	
<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 124,00   п.м. 18,00</b>		<b>м² 144,00   п.м. 20,80</b>		<b>м² 132,00   п.м. 19,10</b>		<b>м² 155,00   п.м. 22,50</b>	
Длина 180 см	646 07 200	<b>32,40</b>	646 07 242	<b>37,50</b>	646 02 100	<b>34,40</b>	646 07 341	<b>40,50</b>
Длина 210 см	646 07 200	<b>37,80</b>	646 07 242	<b>43,70</b>	646 02 100	<b>40,10</b>	646 07 341	<b>47,20</b>
Длина 240 см	646 07 200	<b>43,20</b>	646 07 242	<b>50,00</b>	646 02 100	<b>45,90</b>	646 07 341	<b>54,00</b>
Длина 270 см	646 07 200	<b>48,50</b>	646 07 242	<b>56,20</b>	646 02 100	<b>51,60</b>	646 07 341	<b>60,70</b>

\* Неокрашенная террасная доска 21 с системой «гребень-паз»: обе стороны лицевые, упакована в полиэтилен по 4 штуки. Доски прошли предварительную технологическую сушку.

\*\* Предварительно обработана антискользящим маслом для террас. Рекомендуем нанести финишный слой после монтажа на объекте.

Террасная доска / Лаги БАНГИРАЙ								
	Террасная доска / Лаги		Террасная доска / Лаги		Террасная доска / Лаги		Террасная доска / Лаги	
Т x Ш	21 x 145 мм		25 x 145 мм		38 x 145 мм		45 x 70 мм	
Обработка поверхности	неокрашенная		неокрашенная		неокрашенная		неокрашенная	
Верхняя / нижняя сторона	рельефная / гладкая		рельефная / рифленая		рельефная / гладкая		обе стороны рифленые	
<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 104,00   п.м. 15,10</b>		<b>м² 124,00   п.м. 18,00</b>		<b>м² 195,00   п.м. 28,40</b>		<b>м² 209,00   п.м. 14,60</b>	
Длина 244 см	645 33 900	<b>36,70</b>	645 34 100	<b>43,90</b>	645 34 200	<b>69,00</b>	645 34 300	<b>35,60</b>
Длина 274 см	645 33 900	<b>41,30</b>	645 34 100	<b>49,30</b>	645 34 200	<b>77,50</b>	645 34 300	<b>40,00</b>
Длина 305 см	645 33 900	<b>45,90</b>	645 34 100	<b>54,80</b>	645 34 200	<b>86,40</b>	645 34 300	<b>44,60</b>
Длина 335 см	645 33 900	<b>50,40</b>	645 34 100	<b>60,20</b>	645 34 200	<b>94,50</b>	645 34 300	<b>49,00</b>
Длина 366 см	645 33 900	<b>55,10</b>	645 34 100	<b>65,80</b>	645 34 200	<b>103,50</b>	645 34 300	<b>53,50</b>
Длина 396 см	645 33 900	<b>59,60</b>	645 34 100	<b>71,20</b>	645 34 200	<b>112,00</b>	645 34 300	<b>57,90</b>
Длина 427 см	645 33 900	<b>64,30</b>	645 34 100	<b>76,80</b>	645 34 200	<b>120,50</b>		
Длина 457 см	645 33 900	<b>68,80</b>	645 34 100	<b>82,20</b>	645 34 200	<b>129,00</b>		
Длина 488 см	645 33 900	<b>73,50</b>	645 34 100	<b>87,80</b>				

Террасная доска Система «гребень-паз» БАНГИРАЙ							Террасная доска / Лаги БАНГИРАЙ		
	Террасная доска		Террасная доска под клипсы		Лага соединение внахлест			Террасная доска / Лаги	
Т x Ш	25 x 145 мм		25 x 145 мм		45 x 70 мм		Т x Ш	45 x 70 мм	
Обработка поверхности	неокрашенная		неокрашенная		неокрашенная		Обработка поверхности	неокрашенная	
Верхняя / нижняя сторона	рельефная / рифленая		рельефная / рифленая, с боковым пазом для клипсы		обе стороны рифленые		Верхняя / нижняя сторона	обе стороны рифленые	
<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 140,00   п.м. 20,20</b>		<b>м² 132,00   п.м. 19,10</b>		<b>м² 209,00   п.м. 14,60</b>		<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 230,00   п.м. 16,10</b>	
Длина 175 см	646 05 600	<b>35,40</b>					Длина 244 см	646 05 400	<b>39,20</b>
Длина 180 см			646 02 200	<b>34,40</b>	646 03 600	<b>26,30</b>	Длина 274 см	646 05 400	<b>44,10</b>
Длина 205 см	646 05 600	<b>41,50</b>					Длина 305 см	646 05 400	<b>49,00</b>
Длина 210 см			646 02 200	<b>40,10</b>	646 03 600	<b>30,70</b>	Длина 335 см	646 05 400	<b>53,90</b>
Длина 235 см	646 05 600	<b>47,50</b>					Длина 366 см	646 05 400	<b>58,90</b>
Длина 240 см			646 02 200	<b>45,90</b>	646 03 600	<b>35,10</b>	Длина 396 см	646 05 400	<b>63,70</b>
Длина 265 см	646 05 600	<b>53,60</b>							
Длина 270 см			646 02 200	<b>51,60</b>	646 03 600	<b>39,50</b>			

Приведенные в таблице цены за м² и п.м. (погонный метр) являются приблизительными. | Наличие длин уточняйте у Вашего дилера.

Крепеж для террасной доски МОНТАЖНАЯ КЛИПСА с шурупами 5 x 40 мм					FSC-сертифицированная продукция в каталоге обозначена товарным знаком FSC.
Материал	Пластмасса, цвет черный				
25 шт. в упаковке	25	665 03 500	26,20		
200 шт. в упаковке	10	665 03 700	153,60		

www.fsc.org | Zert.-Nr. IMO-COC-024334  
© 1996 Forest Stewardship Council



ТЕПЛЫЕ КРАСКИ ЛЕТА  
У ВАШИХ НОГ

[www.osmo.ru](http://www.osmo.ru)

Террасная доска из массарандуба с торцевым соединением «гребень-паз», поверхность гладкая.



[www.osmo.ru](http://www.osmo.ru)

Энергосберегающие светодиодные светильники создают особую атмосферу.



МАССАРАНДУБА

Древесина массарандуба обладает красивым красным цветом. По своим техническим характеристикам не уступает бангкирай. Террасная доска из массарандуба отлично подходит для использования на улице благодаря чрезвычайной прочности и устойчивости против образования плесени и поражения насекомыми-вредителями.

Страна происхождения: Южная Америка

- > Очень твердая древесина, практически без сучков
- > Имеет длительный срок эксплуатации, в том числе при прямом контакте с землей
- > Подходит для строительства как наземных, так и надводных конструкций (например, пирсов, причалов, палуб)
- > Чрезвычайно устойчива к образованию плесени и грибка
- > FSC-сертифицированная продукция



Гладкая



Рифленая




Рельефная







СИСТЕМА  
«ГРЕБЕнь-ПАЗ»

- >>> СИСТЕМА НЕВИДИМОГО КРЕПЛЕНИЯ CLIPPER. СТР. 35
- >>> СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ. СТР. 32







НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА  
НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЮТ  
ДРЕВЕСИНУ

[www.osm.ru](http://www.osm.ru)



Террасная доска Система «гребень-паз» МАССАРАНДУБА								
	Террасная доска*	Террасная доска	Террасная доска	Лага соединение внахлест				
Т x Ш	20 x 143 мм	20 x 143 мм	25 x 145 мм	45 x 70 мм				
Обработка поверхности	неокрашенная	неокрашенная	неокрашенная	неокрашенная				
Верхняя / нижняя сторона	гладкая или рельефная	рельефная / гладкая	рельефная / рифленая	обе стороны рифленые				
<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 120,00   п.м. 17,17</b>	<b>м² 127,00   п.м. 18,20</b>	<b>м² 127,00   п.м. 18,40</b>	<b>м² 201,00   п.м. 14,10</b>				
Длина 180 см	646 11 900	30,90	646 14 400	32,70	646 07 400	33,20		
Длина 210 см	646 11 900	36,00	646 14 400	38,20	646 07 400	38,70	646 03 500	29,60
Длина 240 см	646 11 900	41,20	646 14 400	43,60	646 07 400	44,20	646 03 500	33,80
Длина 270 см	646 11 900	46,30	646 14 400	49,10	646 07 400	49,80	646 03 500	38,00
Длина 300 см	646 11 900	51,50						

\*Неокрашенная террасная доска 20 с системой «гребень-паз»: обе стороны лицевые, упакована в полиэтилен по 4 штуки. Доски прошли предварительную технологическую сушку.

Террасная доска / Лаги МАССАРАНДУБА								
	Террасная доска / Лаги	Террасная доска / Лаги	Террасная доска / Лаги	Террасная доска / Лаги				
Т x Ш	21 x 145 мм	20 x 143 мм	25 x 145 мм	45 x 70 мм				
Обработка поверхности	неокрашенная	неокрашенная	неокрашенная	неокрашенная				
Верхняя / нижняя сторона	рельефная / гладкая	рельефная / гладкая	рельефная / рифленая	обе стороны рифленые				
<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 101,00   п.м. 14,60</b>	<b>м² 121,00   п.м. 17,30</b>	<b>м² 121,00   п.м. 17,50</b>	<b>м² 201,00   п.м. 14,10</b>				
Длина 213 см	645 99 600	31,10			645 33 300	37,30	645 33 400	30,00
Длина 244 см	645 99 600	35,60	646 12 000	42,20	645 33 300	42,80	645 33 400	34,30
Длина 274 см	645 99 600	40,00	646 12 000	47,40	645 33 300	48,00	645 33 400	38,60
Длина 305 см	645 99 600	44,50	646 12 000	52,60	645 33 300	53,50	645 33 400	42,90
Длина 335 см	645 99 600	48,90	646 12 000	57,90	645 33 300	58,70	645 33 400	47,10
Длина 366 см	645 99 600	53,50	646 12 000	63,30	645 33 300	64,20	645 33 400	51,50
Длина 396 см	645 99 600	57,80	646 12 000	68,50	645 33 300	69,40	645 33 400	55,70
Длина 427 см	645 99 600	62,40	646 12 000	73,80	645 33 300	74,90	645 33 400	60,10
Длина 457 см	645 99 600	66,80	646 12 000	79,00	645 33 300	80,10	645 33 400	64,30
Длина 488 см	645 99 600	71,30	646 12 000	84,40	645 33 300	85,50	645 33 400	68,70

Приведенные в таблице цены за м² и п.м. (погонный метр) являются приблизительными. | Наличие длин уточняйте у Вашего дилера.



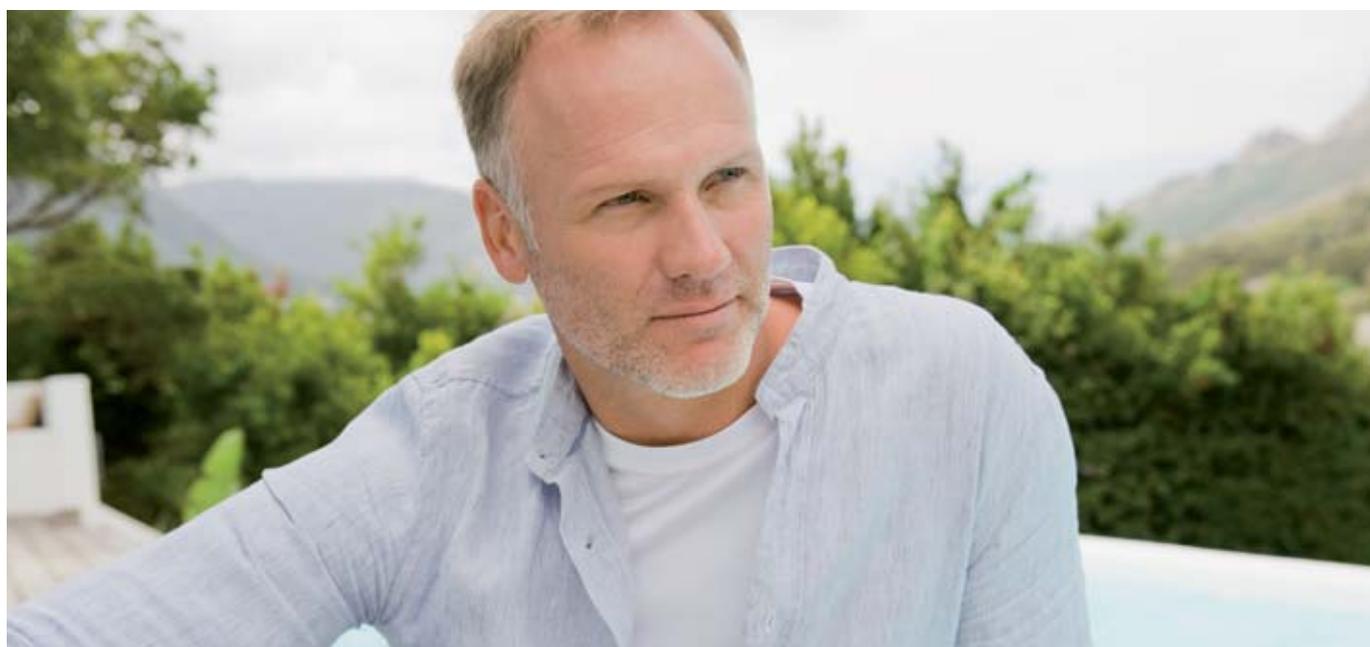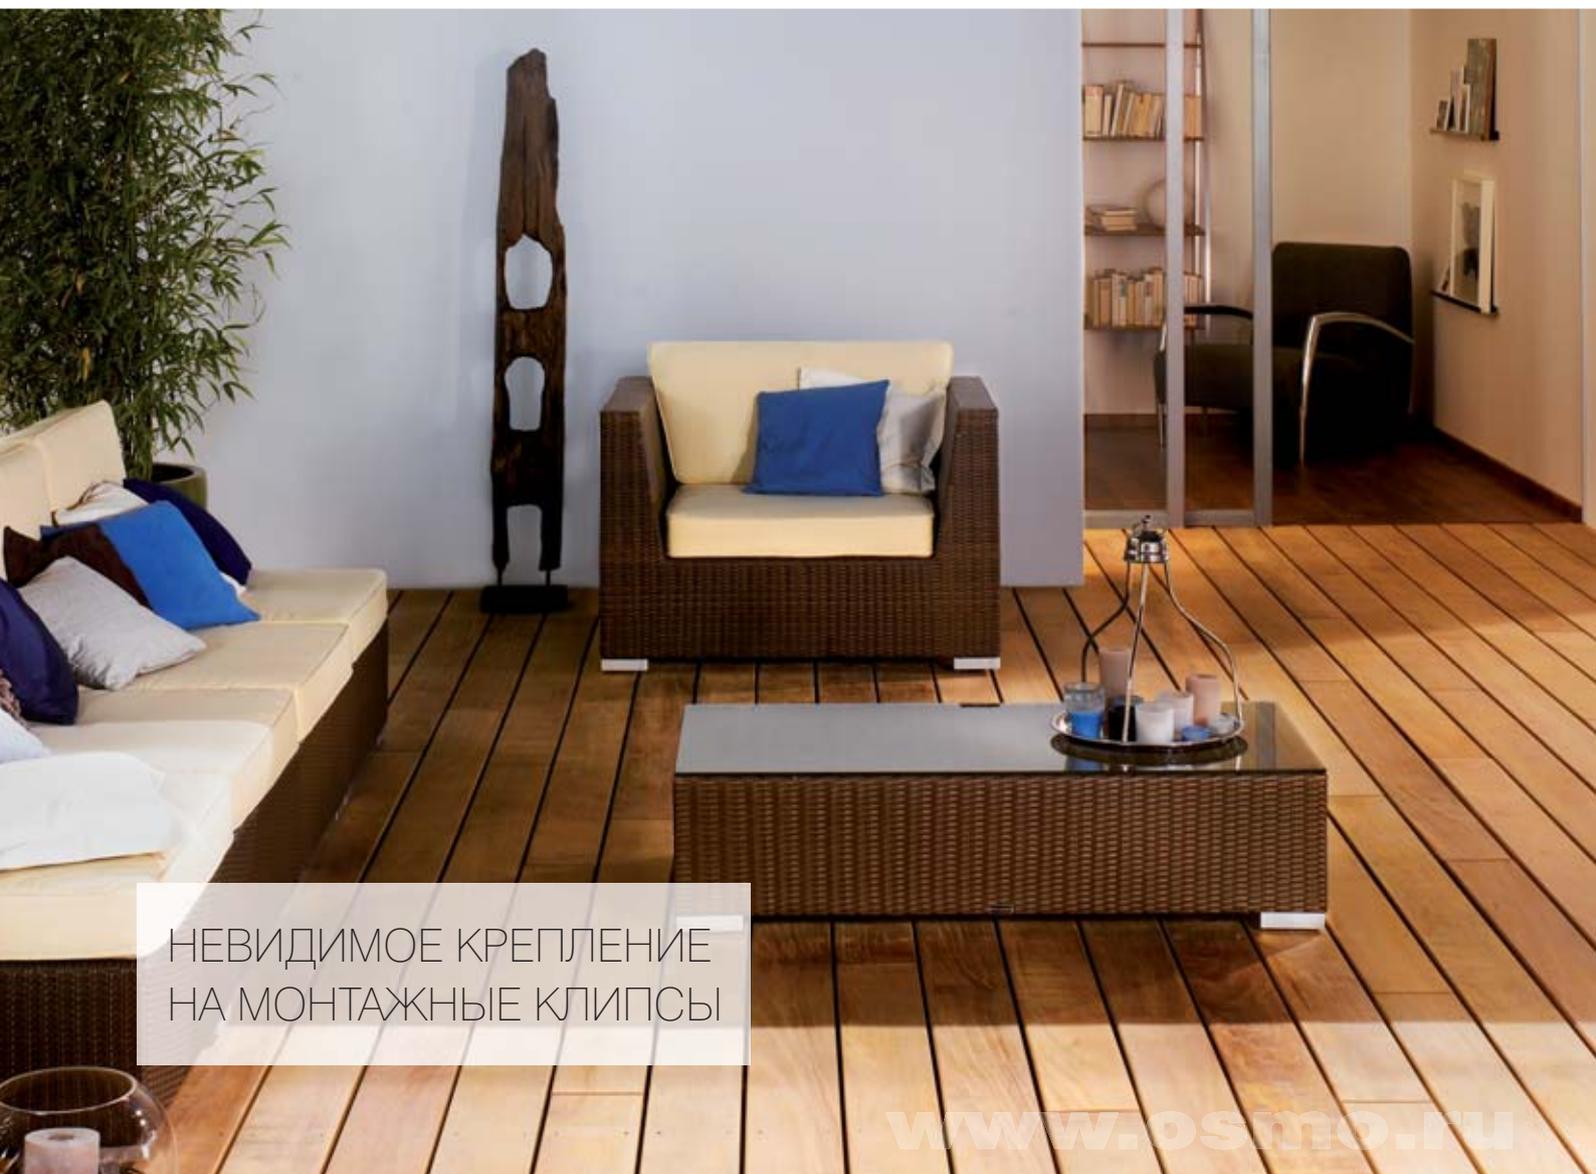



Безупречный переход из гостиной на террасу.

ГАРАПА

Настил из гарапы преобразит вашу террасу во вторую гостиную под открытым небом. Среди других твердых экзотических пород гарапа выделяется своим необычно ярким окрасом цвета спелого миндаля. Особенно красиво и элегантно выглядит гладко-строганная поверхность

Страна происхождения: Южная Америка

- > Очень твердая древесина, практически без сучков
- > Имеет длительный срок эксплуатации
- > Подходит для строительства как наземных, так и надводных конструкций
- > Чрезвычайно устойчива к образованию плесени и грибка
- > Отличается высокой устойчивостью к деформации благодаря предварительной технологической сушке
- > В программе также представлена террасная доска с пазом по бокам – для крепления на монтажные клипсы
- > FSC-сертифицированная продукция

Обе стороны лицевые – рельефная или гладкая.



Гладкая



Рифленая



Рельефная







СИСТЕМА «ГРЕБЕНЬ-ПАЗ»







КРЕПЛЕНИЕ НА КЛИПСЫ

>>> СРАВНЕНИЕ ЦЕН НА РАЗНЫЕ ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ: СТР. 29



Террасная доска Система «Гребень-паз» ГАРАПА				
	Террасная доска*	Террасная доска	Террасная доска	Террасная доска под клипсы
Т x Ш	21 x 145 мм	25 x 145 мм	25 x 145 мм	25 x 145 мм
Обработка поверхности	неокрашенная	неокрашенная	неокрашенная	неокрашенная
Верхняя / нижняя сторона	гладкая или рельефная	рельефная / рифленая	рельефная / рифленая	гладкая / рифленая, с боковым пазом для клипсы
<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 113,00   п.м. 16,40</b>	<b>м² 127,00   п.м. 18,40</b>	<b>м² 135,00   п.м. 19,60</b>	<b>м² 135,00   п.м. 19,60</b>
Длина 175 см	646 07 800	646 07 900	646 05 100	646 08 000
Длина 205 см	646 07 800	646 07 900	646 05 100	646 08 000
Длина 235 см	646 07 800	646 07 900	646 05 100	646 08 000
Длина 265 см	646 07 800	646 07 900	646 05 100	646 08 000
Длина 295 см	646 07 800	646 07 900	646 05 100	646 08 000

\*Неокрашенная террасная доска 21 с системой «Гребень-паз»: обе стороны лицевые, упакована в полиэтилен по 4 штуки. Доски прошли предварительную технологическую сушку.


Террасная доска / Лаги ГАРАПА				
	Террасная доска / Лаги	Террасная доска / Лаги	Террасная доска / Лаги	Лага соединение внахлест
Т x Ш	21 x 145 мм	25 x 145 мм	45 x 70 мм	45 x 70 мм
Обработка поверхности	неокрашенная	неокрашенная	неокрашенная	неокрашенная
Верхняя / нижняя сторона	рельефная / гладкая	рельефная / рифленая	обе стороны рифленые	обе стороны рифленые
<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 101,00   п.м. 14,60</b>	<b>м² 119,00   п.м. 17,30</b>	<b>м² 201,00   п.м. 14,10</b>	<b>м² 201,00   п.м. 14,10</b>
Длина 210 см				646 02 900
Длина 213 см			645 33 700	29,60
Длина 240 см				646 02 900
Длина 244 см	645 99 500	645 33 600		33,80
Длина 270 см				646 02 900
Длина 274 см	645 99 500	645 33 600	645 33 700	38,00
Длина 305 см	645 99 500	645 33 600	645 33 700	
Длина 335 см	645 99 500	645 33 600	645 33 700	
Длина 366 см	645 99 500	645 33 600	645 33 700	
Длина 396 см	645 99 500	645 33 600	645 33 700	
Длина 427 см	645 99 500	645 33 600	645 33 700	
Длина 457 см	645 99 500	645 33 600	645 33 700	
Длина 488 см	645 99 500	645 33 600	645 33 700	

Приведенные в таблице цены за м² и п.м. (погонный метр) являются приблизительными.

Наличие длин уточняйте у Вашего дилера.

**Крепеж для террасной доски  
МОНТАЖНАЯ КЛИПСА с шурупами 5 x 40 мм**

Материал	Пластмасса, цвет черный	
25 шт. в упаковке	25	665 03 500
200 шт. в упаковке	10	665 03 700






Невидимое крепление на монтажные клипсы.



ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ  
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

[www.osmo.ru](http://www.osmo.ru)

Террасная доска Система «гребень-паз» КУМАРУ			Террасная доска / Лаги КУМАРУ			Лага соединение внахлест ГАРАПА		
								
	Террасная доска*			Террасная доска / Лаги			Лага	
Т x Ш	21 x 145 мм		Т x Ш	21 x 145 мм		Т x Ш	45 x 70 мм	
Обработка поверхности	неокрашенная		Обработка поверхности	неокрашенная		Обработка поверхности	неокрашенная	
Верхняя / нижняя сторона	гладкая или рифленая		Верхняя / нижняя сторона	гладкая / рифленая		Верхняя / нижняя сторона	обе стороны рифленые	
<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 143,00   п.м. 20,70</b>		<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 128,00   п.м. 18,60</b>		<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 208,00   п.м. 14,60</b>	
Длина 210 см	646 07 700	<b>43,50</b>	Длина 244 см	646 08 800	<b>45,40</b>	Длина 210 см	646 02 900	<b>30,60</b>
Длина 240 см	646 07 700	<b>49,70</b>	Длина 274 см	646 08 800	<b>51,00</b>	Длина 240 см	646 02 900	<b>35,00</b>
Длина 270 см	646 07 700	<b>55,90</b>	Длина 305 см	646 08 800	<b>56,70</b>	Длина 270 см	646 02 900	<b>39,30</b>
			Длина 335 см	646 08 800	<b>62,30</b>			
			Длина 366 см	646 08 800	<b>68,10</b>			
			Длина 396 см	646 08 800	<b>73,70</b>			
			Длина 427 см	646 08 800	<b>79,40</b>			
			Длина 457 см	646 08 800	<b>85,00</b>			

\*Неокрашенная террасная доска 21 с системой «гребень-паз»: обе стороны лицевые, упакована в полиэтилен по 4 штуки. 1 Доски прошли предварительную технологическую сушку.

Наличие длин уточняйте у Вашего дилера.



Древесина кумару имеет красивый естественный цвет, практически без сучков.

## КУМАРУ

Естественность и гармоничность, выразительная цветовая палитра и рисунок волокон – главные отличительные черты древесины кумару. По своим техническим характеристикам похожа на бангирай. Древесина кумару обладает не только превосходными декоративными свойствами, но и очень стабильна, что позволяет использовать ее даже для отделки бассейнов. Цвет: от золотого до красно-коричневого. Страна происхождения: Центральная и Южная Америка.

- > Очень твердая древесина, практически без сучков
- > Имеет длительный срок эксплуатации, в том числе при прямом контакте с землей
- > Подходит для строительства как наземных, так и надводных конструкций
- > Чрезвычайно устойчива к образованию плесени и грибка
- > Отличается высокой устойчивостью к деформации благодаря предварительной технологической сушке



В зависимости от солнечного света древесина выглядит светлее или темнее.



Гладкая



Рифленая



СИСТЕМА  
«ГРЕБЕНЬ-ПАЗ»

>>> ХОДИТЕ УВЕРЕННО!  
МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС  
С АНТИСКОЛЬЗЯЩИМ ЭФФЕКТОМ



ОЧЕНЬ ПЛОТНАЯ  
И ТВЕРДАЯ ДРЕВЕСИНА:  
КЛАСС ДОЛГОВЕЧНОСТИ – 2

[www.osmo.ru](http://www.osmo.ru)

Террасная доска Система «гребень-паз» КВАЛЕА 			Террасная доска / Лаги КВАЛЕА 			Террасная доска / Лаги КВАЛЕА 		
	Террасная доска*			Террасная доска / Лаги			Террасная доска / Лаги	
Т x Ш	21 x 145 мм		Т x Ш	21 x 145 мм		Т x Ш	45 x 70 мм	
Обработка поверхности	неокрашенная		Обработка поверхности	неокрашенная		Обработка поверхности	неокрашенная	
Верхняя / нижняя сторона	гладкая или рельефная		Верхняя / нижняя сторона	гладкая / рельефная		Верхняя / нижняя сторона	обе стороны рифленые	
Цена, у.е.	<b>м² 114,00   п.м. 16,50</b>		Цена, у.е.	<b>м² 107,00   п.м. 15,50</b>		Цена, у.е.	<b>м² 209,00   п.м. 14,60</b>	
Длина 175 см	646 16 700	<b>28,90</b>	Длина 244 см	646 14 900	<b>37,80</b>	Длина 213 см	646 16 600	<b>31,10</b>
Длина 205 см	646 16 700	<b>33,90</b>	Длина 274 см	646 14 900	<b>42,50</b>	Длина 244 см	646 16 600	<b>35,60</b>
Длина 235 см	646 16 700	<b>38,90</b>	Длина 305 см	646 14 900	<b>47,30</b>	Длина 274 см	646 16 600	<b>40,00</b>
Длина 265 см	646 16 700	<b>43,80</b>	Длина 335 см	646 14 900	<b>51,90</b>	Длина 305 см	646 16 600	<b>44,60</b>
			Длина 366 см	646 14 900	<b>56,80</b>	Длина 335 см	646 16 600	<b>49,00</b>
			Длина 396 см	646 14 900	<b>61,40</b>	Длина 366 см	646 16 600	<b>53,50</b>
			Длина 427 см	646 14 900	<b>66,20</b>	Длина 396 см	646 16 600	<b>57,90</b>
			Длина 457 см	646 14 900	<b>70,90</b>	Длина 427 см	646 16 600	<b>62,40</b>
						Длина 457 см	646 16 600	<b>66,80</b>

\*Неокрашенная террасная доска 21 с системой «гребень-паз»: обе стороны лицевые, упакована в полиэтилен по 4 штуки. 1 Доски прошли предварительную технологическую сушку.

Наличие длин уточняйте у Вашего дилера.



КВАЛЕА

Квалеа (другое коммерческое название – mandioqueira) – отличная недорогая альтернатива известным твердым породам древесины. Ее вес легче, а класс долговечности – 2. Благодаря содержащимся в ее составе маслянистым веществам устойчива к влаге, образованию плесени, насекомым-вредителям и внешним воздействиям.



Цвет: светло-коричневый

Страна происхождения: Южная Америка.

- > Твердая древесина, практически без сучков
- > Имеет длительный срок эксплуатации, в том числе при прямом контакте с землей
- > Подходит для строительства как наземных, так и надводных конструкций
- > Чрезвычайно устойчива к образованию плесени и грибка
- > Оптимальное соотношение цены и качества
- > FSC-сертифицированная продукция



Продолжите террасу ступенью из той же породы древесины.

Лага соединение внахлест КВАЛЕА			Террасная доска / Лаги КВАЛЕА		
					
	Лага			Террасная доска / Лаги	
Т x Ш	45 x 70 мм		Т x Ш	45 x 70 мм	
Обработка поверхности	неокрашенная		Обработка поверхности	неокрашенная	
Верхняя / нижняя сторона	обе стороны рифленые		Верхняя / нижняя сторона	обе стороны рифленые	
<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 174,00   п.м. 12,20</b>		<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 174,00   п.м. 12,20</b>	
Длина 210 см	646 15 600	<b>25,50</b>	Длина 213 см	646 09 500	<b>25,90</b>
Длина 240 см	646 15 600	<b>29,20</b>	Длина 244 см	646 09 500	<b>29,70</b>
Длина 270 см	646 15 600	<b>32,90</b>	Длина 274 см	646 09 500	<b>33,30</b>
			Длина 305 см	646 09 500	<b>37,10</b>
			Длина 335 см	646 09 500	<b>40,80</b>
			Длина 366 см	646 09 500	<b>44,50</b>
			Длина 396 см	646 09 500	<b>48,20</b>
			Длина 427 см	646 09 500	<b>52,00</b>
			Длина 457 см	646 09 500	<b>55,60</b>



Гладкая






Рельефная



СИСТЕМА  
«ГРЕБЕНЫ-ПАЗ»

>>> ИНФОРМАЦИЯ О СВОЙСТВАХ  
РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД  
ДРЕВЕСИНЫ: СТР. 114–115



Террасная доска Система «Гребень-паз» ИПЭ 			Террасная доска / Лаги ИПЭ 			Лага соединение внахлест МАССАРАНДУБА 		
	Террасная доска*			Террасная доска / Лаги			Лага	
Т x Ш	21 x 145 мм		Т x Ш	21 x 145 мм		Т x Ш	45 x 70 мм	
Обработка поверхности	неокрашенная		Обработка поверхности	неокрашенная		Обработка поверхности	неокрашенная	
Верхняя / нижняя сторона	гладкая или рифленая		Верхняя / нижняя сторона	гладкая / рифленая		Верхняя / нижняя сторона	обе стороны рифленые	
<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 168,00   п.м. 22,20</b>		<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 155,00   п.м. 20,50</b>		<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 201,00   п.м. 14,10</b>	
Длина 210 см	646 06 400	<b>38,80</b>	Длина 305 см	646 06 500	<b>44,20</b>	Длина 210 см	646 03 500	<b>29,60</b>
Длина 240 см	646 06 400	<b>45,50</b>	Длина 335 см	646 06 500	<b>48,50</b>	Длина 240 см	646 03 500	<b>33,80</b>
Длина 270 см	646 06 400	<b>52,10</b>	Длина 366 см	646 06 500	<b>53,00</b>	Длина 270 см	646 03 500	<b>38,00</b>
			Длина 396 см	646 06 500	<b>57,40</b>			
			Длина 427 см	646 06 500	<b>61,90</b>			
			Длина 457 см	646 06 500	<b>66,20</b>			
			Длина 488 см	646 06 500	<b>70,70</b>			

Наличие длин уточняйте у Вашего дилера.



ИПЭ: ПРОЧНАЯ  
И СТАБИЛЬНАЯ  
ДРЕВЕСИНА

## ИПЭ

Ипэ – выдающаяся древесина среди других твердых пород – более прочная, стабильная и мало подверженная деформации. Древесину ипэ применяют там, где важно сохранить высокие потребительские качества древесины в течение десятилетий, например, при сооружении причалов.

Цвет: от светло-коричневого до темно-оливкового.

Страна происхождения: Центральная и Южная Америка.

- > Очень твердая древесина, практически без сучков
- > Имеет экстремально высокий срок эксплуатации, в том числе при прямом контакте с землей
- > Подходит для строительства как наземных, так и надводных конструкций
- > Чрезвычайно устойчива к образованию плесени и грибка



[www.osmo.ru](http://www.osmo.ru)



Гладкая



Рифленая



СИСТЕМА  
«ГРЕБЕНЬ-ПАЗ»





>>> ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ  
В ВЫБОРЕ ДРЕВЕСИНЫ?  
СМ. СТР. 28 ИЛИ [WWW.OSMO.RU](http://WWW.OSMO.RU)



ТЕРМОДРЕВЕСИНА –  
ЭЛИТНЫЙ ЯСЕНЬ  
И ДЕМОКРАТИЧНАЯ СОСНА

www.osmo.ru

Термодревесина – идеальный материал для отделки террас вокруг бассейна.

Террасная доска Система «гребень-паз» ТЕРМОЯСЕНЬ 			Террасная доска / Лаги ТЕРМОЯСЕНЬ 			Лага соединение внахлест ГАРАПА 			Террасная доска / Лаги ТЕРМОЯСЕНЬ 		
		Террасная доска*			Террасная доска / Лаги			Лага			Террасная доска / Лаги
Т x Ш	20 x 132 мм		Т x Ш	20 x 132 мм		Т x Ш	45 x 70 мм		Т x Ш	45 x 70 мм	
Обработка поверхности	неокрашенная		Обработка поверхности	неокрашенная		Обработка поверхности	неокрашенная		Обработка поверхности	клееная древесина	
Верхняя / нижняя сторона	обе стороны рельефные		Верхняя / нижняя сторона	обе стороны рельефные		Верхняя / нижняя сторона	обе стороны рифленые		Верхняя / нижняя сторона	все стороны гладкие	
Цена, у.е.	<b>м² 168,00   п.м. 22,20</b>		Цена, у.е.	<b>м² 155,00   п.м. 20,50</b>		Цена, у.е.	<b>м² 201,00   п.м. 14,10</b>		Цена, у.е.	<b>м² 286,00   п.м. 20,00</b>	
Длина 175 см	646 08 100	<b>38,80</b>	Длина 300 см	646 07 100	<b>61,40</b>	Длина 210 см	646 02 900	<b>29,60</b>	Длина 300 см	646 14 000	<b>60,10</b>
Длина 205 см	646 08 100	<b>45,50</b>	Длина 330 см	646 07 100	<b>67,50</b>	Длина 240 см	646 02 900	<b>33,80</b>			
Длина 235 см	646 08 100	<b>52,10</b>	Длина 360 см	646 07 100	<b>73,70</b>	Длина 270 см	646 02 900	<b>38,00</b>			
			Длина 390 см	646 07 100	<b>79,80</b>						
			Длина 420 см	646 07 100	<b>85,90</b>						
			Длина 450 см	646 07 100	<b>92,10</b>						
			Длина 480 см	646 07 100	<b>98,20</b>						

\*Неокрашенная террасная доска 20 с системой «гребень-паз»: обе стороны лицевые, упакована в полиэтилен по 4 штуки. 1 Доски прошли предварительную технологическую сушку.

Наличие длин уточняйте у Вашего дилера.



## ТЕРМОДРЕВЕСИНА СОСНА И ЯСЕНЬ

Вы предпочитаете древесину из европейских лесов? Но для Вас также существенными является ее прочность и долговечность? Правильный выбор в такой ситуации – термодревесина. Воздействие высоких температур и пара меняет клеточную структуру древесины таким образом, что она практически перестает впитывать воду. Другим важным преимуществом этого материала является красивый темно-коричневый – до шоколадного цвет. Страна происхождения: Центральная Европа

- > Имеет экстремально высокий срок эксплуатации
- > Высокая стабильность благодаря термической обработке
- > Минимальное образование трещин
- > Чрезвычайно устойчива к образованию плесени и грибка
- > Оптимальное соотношение цены и качества



Термососна гладкая





Термососна рифленая



Термоясень рельефный



СИСТЕМА «ГРЕБЕНЬ-ПАЗ»

Террасная доска / Лаги ТЕРМОСОСНА			Террасная доска / Лаги ТЕРМОСОСНА			Террасная доска / Лаги ТЕРМОСОСНА		
								
	Террасная доска			Террасная доска / Лаги			Террасная доска / Лаги	
Т x Ш	25 x 140 мм		Т x Ш	45 x 70 мм		Т x Ш	25 x 140 мм	
Обработка поверхности	неокрашенная		Обработка поверхности	неокрашенная		Обработка поверхности	неокрашенная	
Верхняя / нижняя сторона	рельефная / гладкая		Верхняя / нижняя сторона	все стороны гладкие		Верхняя / нижняя сторона	рифленая / гладкая	
<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 85,00   п.м. 11,90</b>		<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 140,00   п.м. 9,80</b>		<b>Цена, у.е.</b>	<b>м² 77,00   п.м. 10,80</b>	
Длина 175 см	646 17 900	<b>20,90</b>	Длина 360 см	646 18 000	<b>35,30</b>	Длина 360 см	646 17 800	<b>39,00</b>
Длина 205 см	646 17 900	<b>24,50</b>	Длина 390 см	646 18 000	<b>38,20</b>	Длина 390 см	646 17 800	<b>42,30</b>
Длина 235 см	646 17 900	<b>28,00</b>	Длина 420 см	646 18 000	<b>41,00</b>	Длина 420 см	646 17 800	<b>45,50</b>
Длина 265 см	646 17 900	<b>31,60</b>				Длина 450 см	646 17 800	<b>48,80</b>




## КАКАЯ ДРЕВЕСИНА ПОДХОДИТ МНЕ?

- Я хочу, чтобы терраса прослужила как можно дольше.
  - > Чем тверже древесина, тем она устойчивее к механическим повреждениям (например, от каблуков). Высокой твердостью отличаются ипэ и массарандуба. Долговечность древесины зависит от ее устойчивости против синевы и плесени. По этим показателям термодревесина (ясень и сосна) обладает примерно одинаковыми свойствами с твердыми породами древесины.
- Я планирую сделать балкон или террасу на крыше.
  - > Предписания по статической характеристике террас на крыше и балконах в разных странах отличаются. В качестве полов на балконах разрешено использовать не все породы древесины. Проконсультируйтесь с Вашим дилером или специалистом.
- Мне нравятся светлые породы древесины.
  - > Гарапа – самая светлая порода древесины.
- Я предпочитаю теплые, темные оттенки.
  - > Термодревесина отличается равномерным темно-коричневым цветом. Красноватый оттенок имеют массарандуба, бангкирай.
- Я считаю, что терраса из древесины с выразительной текстурой выглядит красивой.
  - > Выразительная цветовая палитра и рисунок волокон – главные отличительные черты древесины кумару.
- Я хочу деревянную террасу, которая не требует ухода и сохраняет красивый внешний вид на долгие годы.
  - > Массарандуба и гарапа не требуют особого ухода и со временем приобретают красивый равномерный цвет серебристо-серой патины. Как правило, все породы древесины со временем сереют.
- Мне важно, что сырье поставляется из воспроизводимых лесных хозяйств или из Европы.
  - > Обратите внимание на сертификат FSC. Если Вы принципиально не хотите экзотические породы, мы предлагаем Вам термодревесину из сосны и ясеня – износостойкая альтернатива из европейских лесов.

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА С СИСТЕМОЙ «ГРЕБЕНЬ-ПАЗ»

Osmo-система торцевого соединения «гребень-паз» делает возможным простую и стабильную укладку на любую длину практически без отходов. Вы не зависите от длины доски.

Террасная доска с системой «гребень-паз» сортируется вручную на заводе в г. Варендорф. Лицевой считается сторона, которая лучше обработана. В ассортименте также представлена террасная доска премиум-класса, обе стороны которой являются лицевыми. Террасная доска премиум отличается высокой устойчивостью к деформации благодаря предварительной технологической сушке.




БАНГИРАЙ	у.е.
Квадратный метр (м <sup>2</sup> )	<b>124,00</b>
Погонный метр (п.м.)	<b>18,00</b>



КУМАРУ	у.е.
Квадратный метр (м <sup>2</sup> )	<b>143,00</b>
Погонный метр (п.м.)	<b>20,70</b>




МАССАРАНДУБА	у.е.
Квадратный метр (м <sup>2</sup> )	<b>120,00</b>
Погонный метр (п.м.)	<b>17,17</b>



ИПЭ	у.е.
Квадратный метр (м <sup>2</sup> )	<b>163,00</b>
Погонный метр (п.м.)	<b>23,60</b>



ГАРАПА	у.е.
Квадратный метр (м <sup>2</sup> )	<b>113,00</b>
Погонный метр (п.м.)	<b>16,40</b>



ТЕРМОЯСЕНЬ	у.е.
Квадратный метр (м <sup>2</sup> )	<b>168,00</b>
Погонный метр (п.м.)	<b>22,20</b>



КВАЛЕА	у.е.
Квадратный метр (м <sup>2</sup> )	<b>114,00</b>
Погонный метр (п.м.)	<b>16,50</b>



ТЕРМОСОСНА	у.е.
Квадратный метр (м <sup>2</sup> )	<b>85,00</b>
Погонный метр (п.м.)	<b>11,90</b>

Для профессиональной укладки потребуются подконструкция, шурупы, а также уголки и светодиодные светильники.  
 Примерный расчет на 1 м<sup>2</sup>  
 Лаги для подконструкций: ≈ 2,5 п.м  
 Шурупы из нержавеющей стали: 30-35 штук  
 Планируйте достаточное количество материала при заказе.



## КОМФОРТ В ДВА СЧЕТА

При помощи садового паркета от Osmo Вы можете быстро обновить балкон или террасу. Подконструкция не требуется. Садовый паркет, уложенный на ровную твердую основу в шахматном порядке или по длине, придаст Вашей террасе особый шарм.




## САДОВЫЙ ПАРКЕТ ЛОМО

Модули-решетки серии Ломо изготавливаются из особенно износостойких и выносливых пород древесины – бангкирай и массарандуба, а также из предварительно импрегнированной сосны (благодаря такой обработке древесина становится устойчивой к воздействию плесени и поражению грибными паразитами). Древесина для изготовления модулей Ломо поставляется из передовых с точки зрения рационального использования природных ресурсов лесных хозяйств, сертифицированных в соответствии с FSC-стандартам и снабжена FSC-этикеткой.

- > Модули-решетки: 3 породы древесины, 2 варианта толщины
- > FSC-сертифицированная продукция
- > Оптимальное соотношение цены и качества



Сосна  
рифленая



Массарандуба  
рифленая



Бангкирай  
рифленый

<b>Модули ЛОМО</b>	
Ш x Г x В	50 x 50 x 3,2 см
Верхняя / нижняя сторона	поверхность рифленая
<b>Сосна импрегнированная</b>	645 35 400 6,00*
<b>Бангкирай</b>	646 07 000 20,00*
<b>Массарандуба</b>	646 13 000 20,00*

<b>Модули ЛОМО БАНГКИРАЙ</b>	
Ш x Г x В	50 x 50 x 2,4 см
Верхняя / нижняя сторона	поверхность рифленая
<b>Бангкирай</b>	645 91 500 12,00*



### САДОВЫЙ ПАРКЕТ ЛУГАНО

Модули-решетки серии Лугано шириной 1 метр придают террасе масштабность. Выступающие лаги обеспечивают простую и надежную укладку и позволяют дополнительно скрепить модули между собой шурупами. При помощи деревянных модулей Лугано можно легко уложить большую и очень стабильную террасу.

- > Бангкирай (поверхность рифленая)
- > Ширина: 50 или 100 см
- > Выступающие лаги подконструкции для простой и точной укладки



Бангкирай  
рифленый

### САДОВЫЙ ПАРКЕТ ГАРДА

Шикарный деревянный паркет для Вашей террасы. Гладко-строганные планки из твердых пород древесины прикручены на долговечную подконструкцию из пластмассы. Соединение «замок» обеспечивает быструю и надежную укладку модулей без использования инструментов и дополнительного крепежа.

- > Бангкирай, кумару и гарапа (поверхность гладкая)
- > Возможность многократного снятия/установки модулей, например, для очистки или покраски
- > Высокая устойчивость к деформации благодаря предварительной технологической сушке
- > FSC-сертифицированная продукция



Бангкирай  
гладкий



Кумару  
гладкая



Гарапа  
гладкая

Модули ЛУГАНО	
Профили 15x65 мм крепятся снизу саморезами из нержавеющей стали	
Ш х Г х В	50 x 50 x 3 см      50 x 100 x 3 см
Верхняя / нижняя сторона	поверхность рифленая      поверхность рифленая
<b>Бангкирай</b>	<b>645 35 200      17,50*      645 35 300      35,00*</b>

\* Цены за 1 шт.

Модули ГАРДА			
Профили крепятся снизу саморезами из нержавеющей стали			
	6 шт. в пакете	4 шт. в коробе	
Ш х Г х В	30 x 30 x 2,5 см	59 x 30 x 3 см	
Верхняя / нижняя сторона	поверхность гладкая		поверхность гладкая
<b>Кумару</b>	<b>646 13 700</b>	<b>12,50*</b>	
<b>Бангкирай</b>	<b>646 13 800</b>	<b>15,50*</b>	
<b>Гарапа</b>			<b>646 06 300      28,00*</b>



## ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ

- > Саморезы из нержавеющей стали
- > Светильник светодиодный
- > Цилиндрический бур
- > Подкладка для защиты
- > Корнезащитная пленка
- > Воск для торцов
- > Принадлежности для выравнивания Catstep
- > Clipper
- > Клипсы
- > Дистанционные клинья

**САМОРЕЗЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

С дополнительно укрепленным стержнем. Предварительное сверление не требуется. Насадка AW 20, включая бит.



Материал	Нерж. сталь V2A			Нерж. сталь V2A		
Ø x Длина	5 x 60 мм			5 x 50 мм		
100 шт. в упаковке	25	665 13 600	46,00	25	665 13 500	43,00
500 шт. в упаковке	5	665 16 500	200,00	5	665 16 400	185,00

**ВОСК ДЛЯ ТОРЦОВ HIRNHOLZ-WACHS**

Для террасной доски и других типов деревянных изделий + для наружных работ + на основе натуральных масел и восков + защищает от образования трещин на торцах + снижает вероятность разбухания и усушки + обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами



Артикул	5735		
Объем: 0,375 л	4	103 00 151	30,00

**Принадлежности для выравнивания CATSTEP**

Регулируемые по высоте ножки для деревянных подконструкций  
Пластина V2A;  
Ножки оцинкованные



	Регулируемая по высоте ножка Catstep			Крепежная планка для Catstep (без регулируемой по высоте ножки)			Уголок для соединения подконструкций		
				4 x 40 x 90 мм			60 x 60 x 45 мм		
Пластина V2A				100	665 11 200	11,50			
Оцинкованный металл	100	665 16 800	4,40				50	665 03 600	1,80

**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ**

Соответствует нормам союза электротехники и электроники. Разрешен для применения на улице. 3 x 12 белых светодиода, блок питания, 12 Вт/0,8W



Ш x Г	11,5 x 11,5 см		
Глубина монтажа	9,5 см		
Нержавеющая сталь	12	665 15 500	293,30

**ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ БУР**

Включает крепление, 6-гранник, 11 мм. Высокопроизводительная быстрорежущая сталь HSS – многослойный металл



				Ø 102 мм
Цилиндрический бур и принадлежности	1	665 16 600	93,00	

**ПОДКЛАДКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ**

(например, для кровли)



	40 шт. в упаковке			24 шт. в упаковке		
Т x Ш x Г	3 x 90 x 90 мм			8 x 90 x 90 мм		
Резиновая крошка	24	665 16 900	30,90	20	665 17 000	23,10

**ПОДКЛАДКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ**

(например, для кровли)



Т x Ш x Г	8 x 77 x 2300 мм		
Резиновая крошка		665 18 800	12,30

**КОРНЕЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА**



Длина x Ширина (м)	1,5 x 10 (15 м²)		
		665 19 000	28,70


**CLIPPER**

Система невидимого крепления досок толщиной от 25 мм.



	20 шт. в упаковке		70 шт. в упаковке	
Ширина доски	от 125-150 мм		от 125-150 мм	
Пластмасса	665 19 100	34,90	665 19 200	108,50

**Крепеж для террасной доски МОНТАЖНАЯ КЛИПСА с шурупами 5 x 40 мм**



Материал	Пластмасса, черн.		
25 шт. в упаковке	25	665 03 500	26,20
200 шт. в упаковке	10	665 03 700	153,60

**ДИСТАНЦИОННЫЕ КЛИНЬЯ**


для ровной укладки и конструктивной защиты древесины




	80 шт. в упаковке		
Расстояние между досками	7 мм		
Пластмасса		665 18 900	27,20

ЛАГИ ДЛЯ ПОДКОНСТРУКЦИЙ  
С СОЕДИНЕНИЕМ ВНАХЛЕСТ


- > Бангирай, массарандуба, гарапа
- > Переменное соединение внахлест для бесконечной укладки
- > Практически без отходов

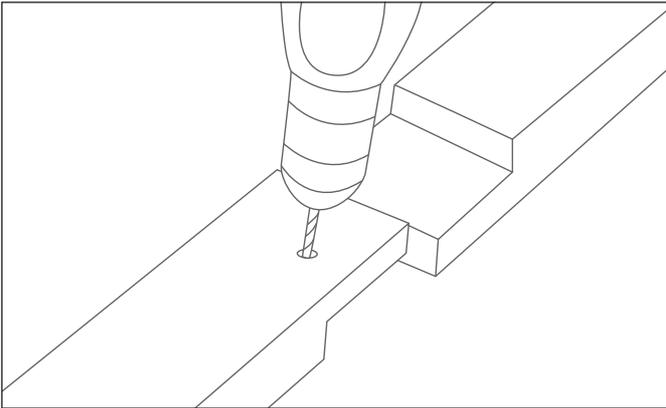


1. На месте соединения необходимо просверлить отверстия в двух местах по диагонали.

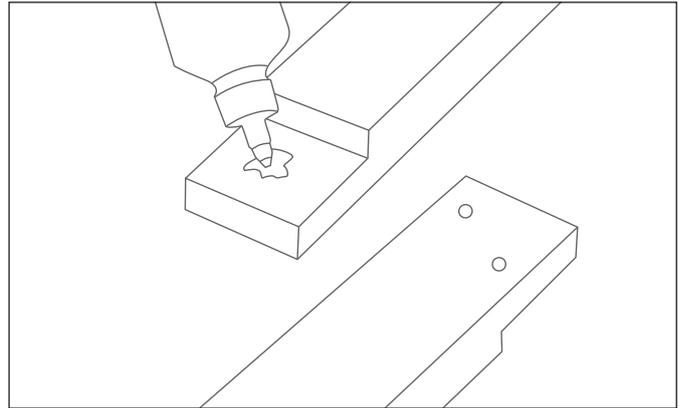


2. Для дополнительной прочности перед креплением на шурупы, лаги необходимо приклеить с помощью ПУ-клея.

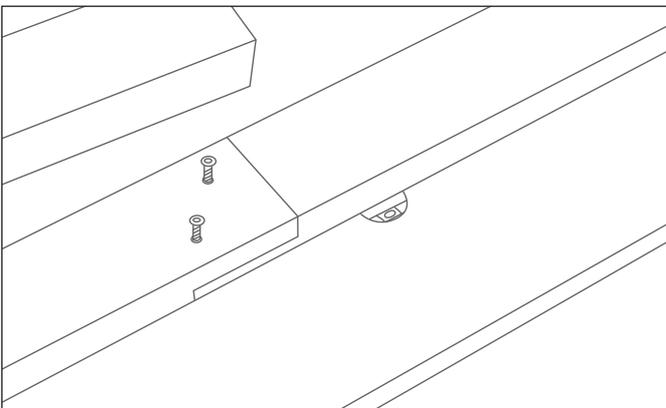

3. Окончательное крепление на шурупы. Для выравнивания лаг применяйте направляющую рейку.

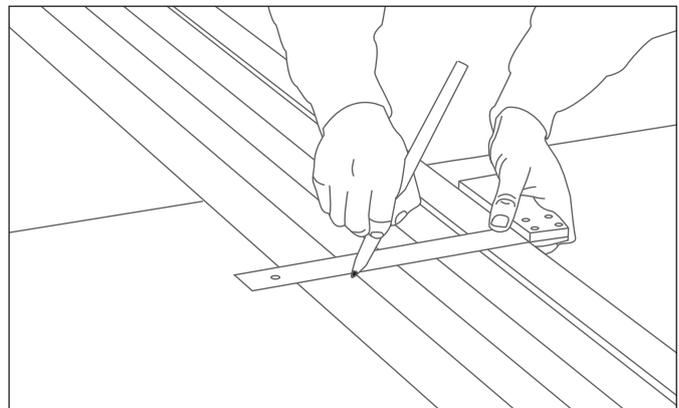

4. Отрежьте «бесконечный профиль» на нужную длину. Остаток можно применить в новом ряду.

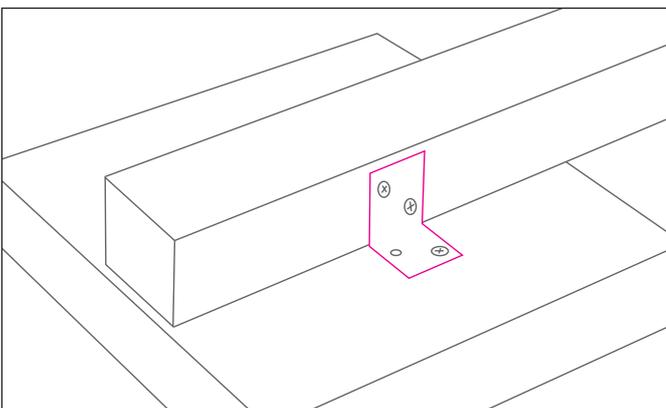

5. Подконструкция должна иметь точную геометрию, чтобы в будущем избежать искривления досок из-за естественного усыхания и разбухания древесины. Прикрепите лаги при помощи уголков к основанию, например, на бетонные плиты. Информация о расстоянии между лагами разных пород древесины на стр 114–115.

СОВЕТ


При выборе древесины для террасы рекомендуем обратить внимание на условия эксплуатации. Перед укладкой проконсультируйтесь со специалистом. Соблюдайте действующие строительные правила, а также местные условия и предписания.




## УКЛАДКА ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ

> Основание под террасную доску должно быть прочным, хорошо пропускать влагу и обеспечивать достаточную вентиляцию.


> Применяйте саморезы из нержавеющей стали  
> Система «гребень-паз» делает возможным укладку террасной доски на любую длину.

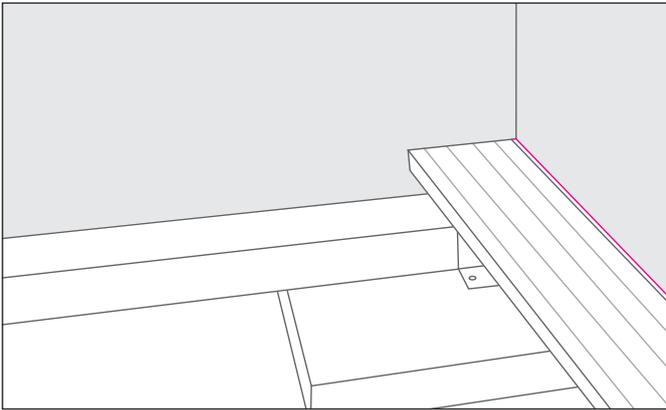


1. Укладку террасной доски рекомендуется начинать от стены (минимальное расстояние 8 мм).

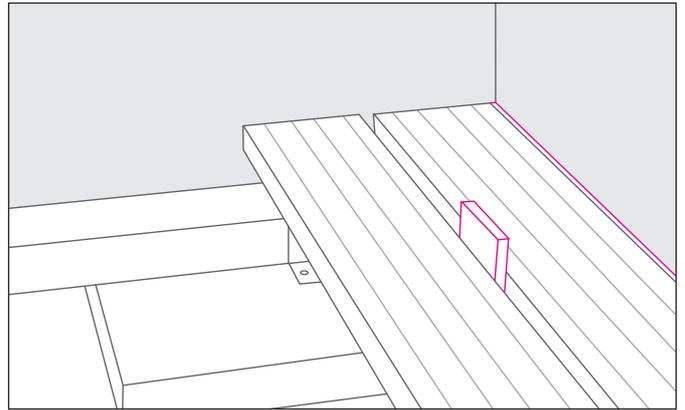


2. Измерьте ширину доски. В зависимости от влажности ширина доски может отличаться от номинального размера. Если доска шире, расстояние между досками должно быть 5 мм за вычетом разницы от номинального размера (например, 5 мм – 2 мм = 3 мм). Если доска уже, то разница прибавляется к 5 мм.

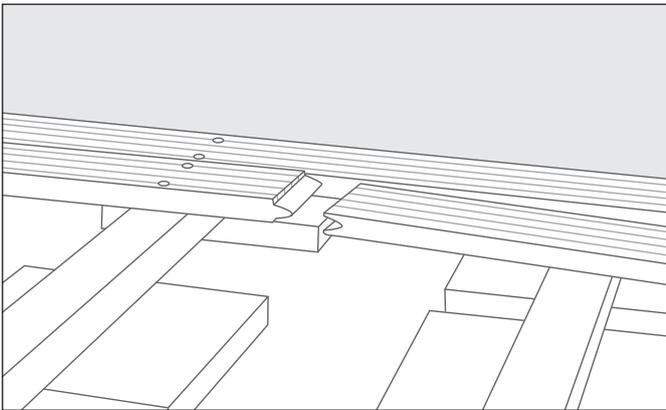

3. Система торцевого соединения «гребень-паз» обеспечивает необходимый сток воды. Подконструкция в местах стыка досок не обязательна.

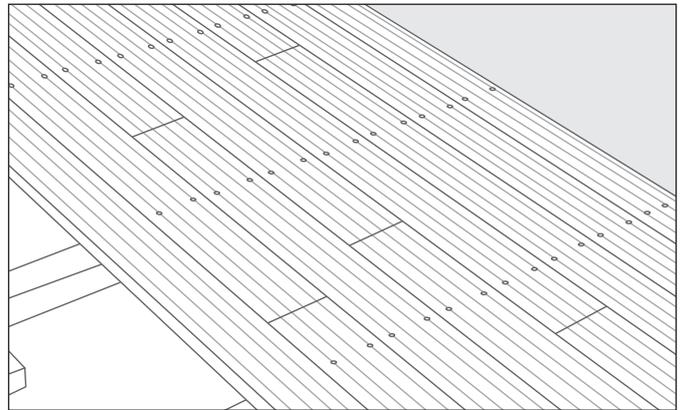

4. Каждая доска крепится к лагам двумя шурупами по ширине. Короткие доски необходимо прикрепить минимум к двум лагам.

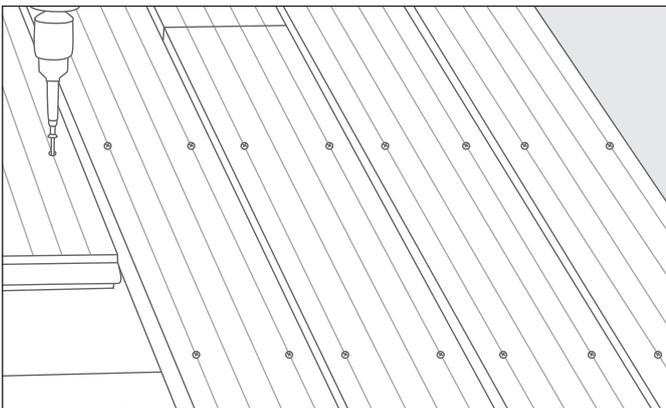

5. Возможна палубная укладка.

### СОВЕТ


Прочное, хорошо подготовленное основание – залог долговечности Вашей террасы. Чтобы избежать застоя воды на террасе, рекомендуется делать небольшой уклон от стены (1-2%).

### СОВЕТ


Применяйте Osmo-саморезы из нержавеющей стали длиной в 2,5 раза больше толщины доски.

## НАДЕЖНО И ПОПУЛЯРНО: OSMO-КРЕПЛЕНИЕ НА МОНТАЖНЫЕ КЛИПСЫ


Крепление досок при помощи монтажных клипс делает укладку практически невидимой. В программе представлена террасная доска из бангкирай и гарапы с пазом по бокам для крепления на монтажные клипсы.

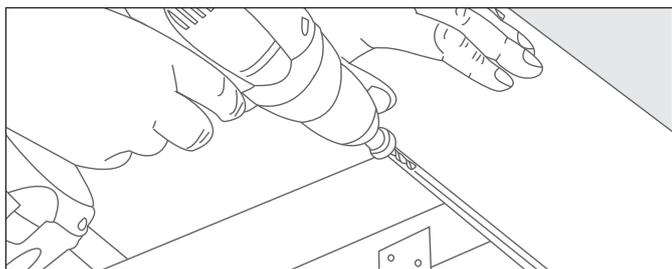


Предварительное сверление через нижнюю щеку паза.

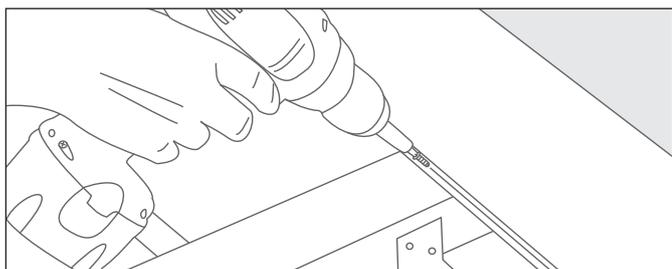

Сверление через нижнюю щеку паза.

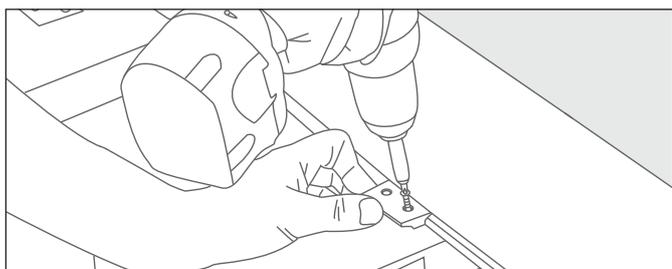

Предварительное крепление клипсы.

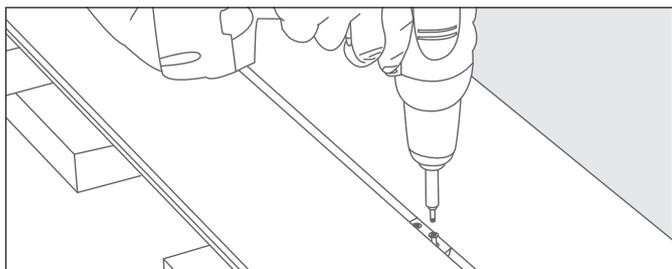

Крепление клипсы.


**НЕВИДИМОЕ КРЕПЛЕНИЕ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ**  
Классический способ укладки террас предусматривает прямое засверливание шурупа с лицевой стороны доски в лагу. Это, так называемый, «открытый» способ. Мы предлагаем Вам также высококачественную, стабильную и простую систему скрытого крепления – монтажные клипсы и Clipper.

## НОВИНКА ПРОГРАММЫ: КРЕПЕЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТЕРРАС OSMO-CLIPPER

Clipper – инновационная крепежная клипса системы «шип-паз» для крепления с нижней (тыльной) стороны доски. Регулируется по ширине. Подходит для крепления досок шириной 12-15 см. Изготовлена из стойкого к внешним воздействиям полимерного материала, имеет экстремально долгий срок службы.

### Важные преимущества Clipper:

- + не требует предварительной подготовки доски
- + простой монтаж


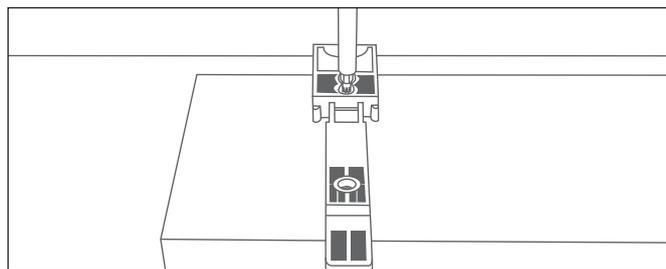


Укладку террасной доски рекомендуется начинать от стены. Прикрутите клипсу Clipper к тыльной стороне доски (на Clipper предусмотрены специальные отверстия для шурупов). Обратите внимание, шурупы должны подходить для доски толщиной 25 мм.

### СОВЕТ

Отрежьте выступающий шип от CLIPPER у всех досок первого ряда, так как в данном случае он не выполняет никакой функции.

Переверните доску лицом вверх и прикрутите ее к подконструкции через 2 отверстия, расположенные на клипсе в месте стыка. Отверстие паза должно быть направлено в сторону последующего ряда укладки.

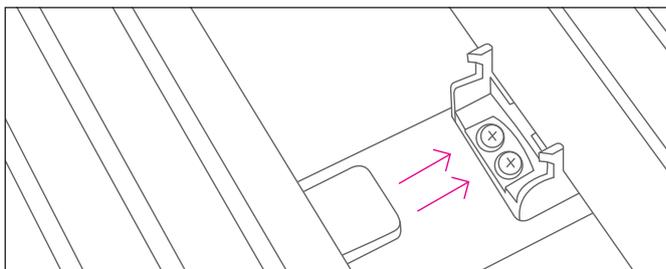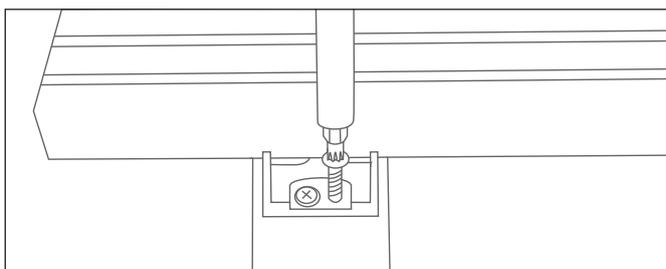

Возьмите следующую доску. Поверните ее лицевой стороной вниз и приложите к доске предыдущего ряда. Наметьте местоположение Clipper в точном соответствии с расположением клипсы, находящейся на доске предыдущего ряда. Прикрутите Clipper таким образом, чтобы отверстие паза было направлено к доске предыдущего ряда. Зазор между досками, создаваемый Clipper, составляет 5 мм.

Переверните доску лицевой стороной вверх и вставьте в доску предыдущего ряда путем обычного защелкивания шипа в паз. Прикрутите доску к подконструкции через 2 отверстия, расположенные на клипсе в месте стыка.