



Забор Скаген с элементами из бамбука

Декоративный забор СКАГЕН БАМБУК					
	Ш x В	178 x 178 см	118 x 178 см	89 x 178/98 см	Секция с решеткой 178 x 178 см
Лиственница	16 625 42 500 217,00	16 625 42 800 155,00	16 625 42 400 155,00	16 625 42 600 240,00	16 625 42 900 186,00

Декоративный забор СКАГЕН БАМБУК		Секция с решеткой	Забор СКАГЕН				
			Секция с решеткой		Калитка (без фурнитуры)		
Ш x В	89 x 178/98 см	178 x 98 см	98 x 98 см				
Лиственница	16 625 42 700 186,00	Сосна импрегнированная	11 640 16 500 180,00	Сосна (покр. в 1 слой)	5 640 16 551 211,00	Сосна (покр. в 2 слоя)	5 640 16 501 296,00
		Лиственница	11 640 18 500 233,00	Лиственница (покр. в 1 слой)	5 640 18 551 264,00	Лиственница (покр. в 2 слоя)	5 640 18 501 349,00
		Лиственница (покр. в 1 слой)	5 640 18 600 264,00	Лиственница (покр. в 2 слоя)	5 640 18 601 310,00	Лиственница (покр. в 1 слой)	5 640 18 651 295,00
		Лиственница (покр. в 2 слоя)	5 640 18 601 310,00	Лиственница (покр. в 1 слой)	5 640 18 651 295,00	Лиственница (покр. в 2 слоя)	5 640 18 601 380,00

>>> ИНТЕРЕСУЕТ ЗАБОР
СО ЗВУКОИЗОЛЯЦИЕЙ?
СМ. СТР. 76-77



www.osmo.ru



СДЕЛАЙТЕ САД ЯРЧЕ

Забор Оланд. Покрытие: предварительная покраска в 1 слой защитным маслом-лазурью, цвет «патина серая».



Забор Оланд. Покрытие: предварительная покраска в 1 слой защитным маслом-лазурью, цвет «пиния».



ОЛАНД

Простор для фантазии и креативных решений: в серии Оланд представлены прямые и изогнутые секции, секции-решетки, деревянные жалюзи и стеклянные элементы, которые отлично сочетаются друг с другом.

- > Сосна скандинавская, импрегнированная
- > Конструктивная защита древесины: дренажная выемка под рамной конструкцией защищает изделие от застоя дождевой воды и сырости
- > Заборы могут поставляться покрашенными прозрачной или непрозрачной краской в любой цвет из программы «Сад в ярких красках», а также предварительно покрашенными в 1 слой под финишную отделку при установке
- > Соединительные элементы из высококачественной нержавеющей стали
- > Секции сплошные: гладкие рамные профили 45 x 45 мм, ламели рифленные 7 x 94 мм
- > Секции-решетки: гладкие рамные профили 45 x 45 мм, рейки гладкие 12 x 28 мм
- > Калитки: гладкие рамные профили из клеёной древесины 45 x 90 мм, ламели 7 x 94 мм; подготовлена для комплекта дверной ручки с профильным цилиндром
- > Обе стороны секций лицевые
- > Серия Оланд производится на фабрике Osmo в Варендорфе (Германия)



Сосна импрегнированная

ГОТОВОЕ ЗАВОДСКОЕ ПОКРЫТИЕ (2 слоя)

ПРОЗРАЧНЫЕ КРАСКИ



Кедр 31 Махагон 33 Палисандр 35

КРАСКИ С ЭФФЕКТОМ МЕТАЛЛИК



Агат серебро 21 Оникс серебро 22 Графит серебро 23


ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОКРАСКА (1 слой)

ПРОЗРАЧНЫЕ КРАСКИ



Пиния 51 Патина серая 53 Каштан 54

НЕПРОЗРАЧНЫЕ КРАСКИ

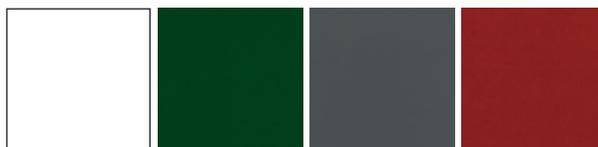

Белая 01 Темно-зеленая 03 Серая 04 Темно-красная 06

При заказе укажите номер и название выбранного цвета.






МНОГООБРАЗИЕ
КОНФИГУРАЦИЙ
И ВАРИАНТОВ

www.osmo.ru

Забор Оланд. Покрытие: заводская финишная покраска в 2 слоя непрозрачной краской, цвет «белый».

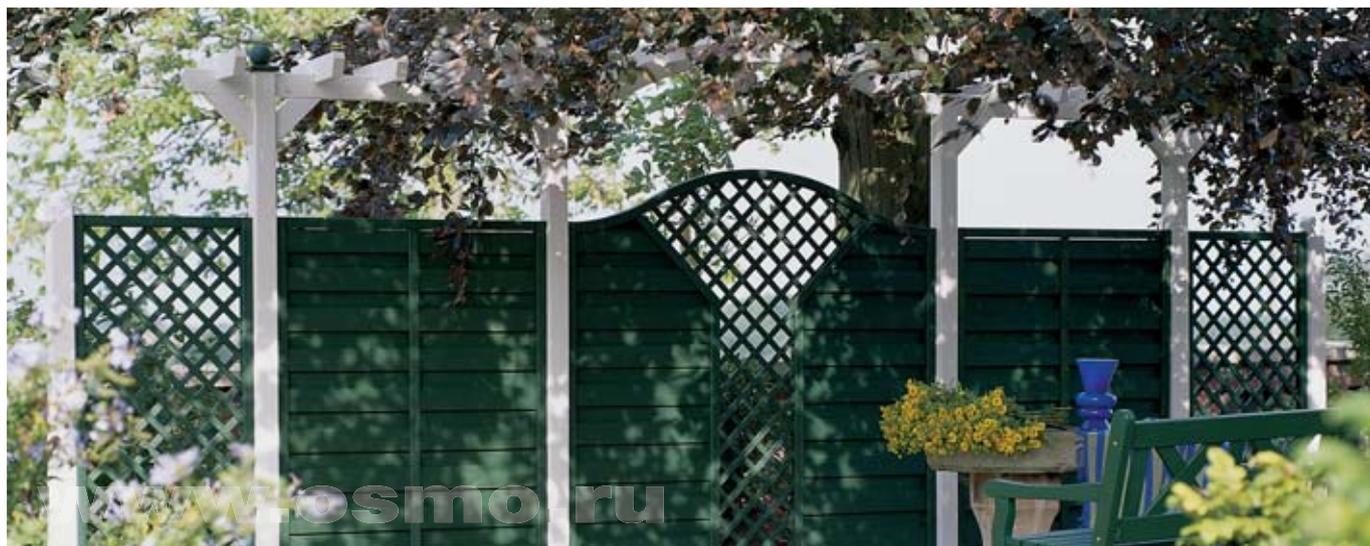

www.osmo.ru

Забор Оланд. Покрытие: заводская финишная покраска в 2 слоя непрозрачной краской, цвет «темно-зеленый». Пергола «Кастелло».

Декоративный забор ОЛАНД																		
Ш х В	178 x 178 см		154 x 178 см		116 x 178 см		85 x 178 см		39 x 178 см		178 x 154 см							
Сосна импрегнир.	11	625 02 500	195,00	11	625 02 200	192,00	11	625 01 900	164,00	11	625 01 600	147,00	11	625 01 300	105,00	11	625 02 400	192,00
Сосна (покр. в 1 слой)	5	625 02 551	242,00	5	625 02 251	239,00	5	625 01 951	211,00	5	625 01 651	186,00	5	625 01 351	144,00	5	625 02 451	239,00
Сосна (покр. в 2 слоя)	5	625 02 501	366,00	5	625 02 201	363,00	5	625 01 901	335,00	5	625 01 601	287,00	5	625 01 301	206,00	5	625 02 401	363,00

Декоративный забор ОЛАНД																		
Ш х В	178 x 178 см		89 x 178/154 см		89 x 154/129 см		178 x 178/154 см		70 x 178 см		67 x 178 см							
Сосна импрегнир.	11	625 30 000	248,00	11	625 30 100	244,00	11	625 30 300	214,00	11	625 30 200	388,00	11	625 01 200	211,00	1	625 21 500	341,00
Сосна (покр. в 1 слой)	5	625 30 051	295,00	5	625 30 151	282,00	5	625 30 351	253,00	5	625 30 251	434,00	5	625 01 251	250,00	Безопасное стекло 8 мм; цвет тонировки «серый» (включая держатели для стекла)		
Сосна (покр. в 2 слоя)	5	625 30 001	419,00	5	625 30 101	383,00	5	625 30 301	354,00	5	625 30 201	559,00	5	625 01 201	351,00			

Декоративный забор ОЛАНД																		
Ш х В	178 x 178/154 см		178 x 203/178 см		178 x 178/154 см		89 x 178/154 см		116 x 174/154 см		116 x 178 см							
Сосна импрегнир.	11	625 03 300	341,00	11	625 01 100	326,00	11	625 01 000	302,00	11	625 00 800	195,00	11	625 03 100	450,00	5	625 03 200	372,00
Сосна (покр. в 1 слой)	5	625 03 351	388,00	5	625 01 151	372,00	5	625 01 051	349,00	5	625 00 851	234,00	5	625 03 151	496,00	5	625 03 251	419,00
Сосна (покр. в 2 слоя)	5	625 03 301	512,00	5	625 01 101	496,00	5	625 01 001	473,00	5	625 00 801	335,00	5	625 03 101	621,00	5	625 03 201	543,00




Секции-решетки ОЛАНД																		
Ш х В	178 x 178 см		116 x 178 см		70 x 178 см		39 x 178 см		99 x 178/85 см		89 x 178/154 см							
Сосна импрегнир.	11	630 01 000	242,00	11	630 00 700	202,00	11	630 00 600	140,00	11	630 08 800	91,40	11	630 08 700	191,00	11	630 01 400	180,00
Сосна (покр. в 1 слой)	5	630 01 051	289,00	5	630 00 751	248,00	5	630 00 651	178,00	5	630 08 851	130,00	5	630 08 751	230,00	5	630 01 451	219,00
Сосна (покр. в 2 слоя)	5	630 01 001	413,00	5	630 00 701	372,00	5	630 00 601	279,00	5	630 08 801	192,00	5	630 08 701	330,00	5	630 01 401	320,00


>>> ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ДРЕВЕСИНЕ НА СТР. 106–107
>>> НИЗКИЕ ЗАБОРЫ ОЛАНД, СТР. 78



РИСБИ: И ДЕКОРАТИВНЫЕ СЕКЦИИ, И НИЗКИЕ ЗАБОРЫ



Декоративный забор РИСБИ															
	Секция глухая		Секция с решеткой		Секция с решеткой		Калитка (без фурнитуры)		Секция с решеткой						
Ш x В	178 x 178 см		178 x 178 см		89 x 178 см		98 x 178 см		89 x 178/97 см						
Сосна импрегнир.	11	625 40 300	147,00	11	625 40 400	178,00	11	625 40 500	136,00	11	625 40 700	186,00	11	625 40 600	147,00
Сосна (покр. в 1 слой)	5	625 40 351	194,00	5	625 40 451	233,00	5	625 40 551	175,00	5	625 40 751	225,00	5	625 40 651	186,00

Низкий забор РИСБИ					Кашпо для растений ФЕМАРН														
	Секция с решеткой*		Секция с решеткой																
Ш x В	178 x 97 см		98 x 97 см		Ш x Г x В		40 x 40 x 35 см	60 x 40 x 35 см	120 x 40 x 35 см		4,5 x 128 x 148 см								
Сосна импрегнир.	11	640 18 000	124,00	11	640 18 100	129,00	Сосна импрегнир.	18	670 07 600	69,70	18	670 07 700	75,90	6	670 07 800	116,00	6	670 07 900	66,60
Сосна (покр. в 1 слой)	5	640 18 051	155,00	5	640 18 151	160,00	Сосна (покр. в 1 слой)	18	670 07 651	93,00	18	670 07 751	107,00	6	670 07 851	155,00	6	670 07 951	105,00

* Другие модели калиток и заборов Рисби – по запросу.



РИСБИ

Высокое качество по низкой цене: мы производим заборы Рисби на собственном предприятии в Варендорфе и гарантируем исключительное качество обработки. Продукция серии «Рисби» сочетает в себе классический дизайн и точность сборки по удивительно выгодной цене.

- > Сосна скандинавская, импрегнированная
- > Отличное соотношение «цена-качество»
- > Конструктивная защита древесины: дренажная выемка под рамной конструкцией защищает изделие от застоя дождевой воды и сырости
- > Заборы могут поставляться предварительно покрашенными в 1 слой прозрачной краской в любой цвет из программы «Сад в ярких красках» под финишную отделку при установке
- > Секции и калитки: гладкие рамные профили 45 x 68 мм, профилированные ламели 7 x 92 мм
- > Секции-решетки: гладкие рамные профили 45 x 45 мм, рейка гладкая 12 x 28 мм
- > Калитки: гладкие рамные профили из клееной древесины 45 x 90 мм, ламели 7 x 94 мм; подготовлена для установки комплекта дверной ручки с профильным цилиндром
- > Серия Рисби производится на фабрике Osmo в Варендорфе (Германия)



Сосна
импрегнированная

СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОКРАСКА (1 слой)

ПРОЗРАЧНЫЕ КРАСКИ



Пиния 51

Патина серая 53

Каштан 54

При заказе
укажите номер
и название
выбранного
цвета.

Забор Рисби. Покрытие: предварительная покраска в 1 слой защитным маслом-лазурью, цвет «каштан».



СИДНЕЙ

Нестандартное конструктивное решение: забор Сидней выделяется не только своей массивностью. Покрытая маслом древесина эвкалипта восхитительно контрастирует с черными текстильными вставками.

- > Эвкалипт (из возобновляемых лесов, FSC-сертификат)
- > Высокая устойчивость к деформации благодаря предварительной технологической сушке
- > Конструктивная защита древесины: дренажные канавки для стока воды
- > Соединительные элементы: нержавеющая сталь и деревянные дюбели
- > Секции: гладкие рамные профили 38 x 90 мм, филленка толщиной 13 мм
- > Вставки из текстильного полотна черного цвета: устойчивы к УФ-излучению и воздействию погодных условий, можно демонтировать для очистки



Воздухопроницаемые текстильные вставки из черного полотна. Материал устойчив к УФ-излучению и не выцветает даже при ярком солнце.



Эвкалипт



Товарный знак FSC

www.fsc.org
Zert.-Nr. IMO-COC-024334
© 1996 Forest Stewardship Council



Декоративный забор СИДНЕЙ												
	Секция с решеткой		Секция с плетеной вставкой вверху		Секция с плетеной вставкой вверху и внизу		Столб гладкий / канты с фаской					
Ш x В	89 x 178 см		89 x 178 см		89 x 178 см		9 x 9 x 190 см					
Эвкалипт	12	625 45 500	233,00	12	625 45 600	194,00	12	625 45 700	147,00	5	635 27 700	85,20



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОКРАСКА (1 слой)

ПРОЗРАЧНЫЕ КРАСКИ



Пиния 51

Патина серая 53

Каштан 54



ЛИЛЛЕХАММЕР

Дугообразные секции-волны – модный тренд сезона: заборы серии Лиллехаммер отличает широкий выбор формы и размеров, а также непревзойденное соотношение цены и качества.

- > Сосна импрегнированная
- > Отличное соотношение «цена-качество»
- > Заборы могут поставляться предварительно покрашенными в 1 слой прозрачной краской в любой цвет из программы «Сад в ярких красках» под финишную отделку при установке
- > Широкие возможности для комбинирования секций благодаря большому количеству элементов
- > Секции: гладкие рамные профили 44 x 44 мм, ламели рифленые 7 x 92 мм
- > Калитки: гладкие рамные профили 45 x 90 мм, без отверстия для замка











Сосна импрегнированная





>>> САД В ЯРКИХ КРАСКАХ. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА СТР. 112–113




Декоративный забор Лиллехаммер из импрегнированной сосны.

Декоративный забор ЛИЛЛЕХАММЕР																		
	178 x 178 см		99 x 178 см		149 x 178 см		60 x 178 см		89 x 178/89 см		Калитка (без фурнитуры) 100 x 178 см							
Сосна импрегнир.	12	625 06 600	82,10	12	625 22 700	72,80	12	625 06 300	72,80	12	625 05 800	66,60	12	625 26 000	77,40	5	625 23 000	116,00
Сосна (покр. в 1 слой)	5	625 06 651	129,00	5	625 22 751	112,00	5	625 06 351	119,00	5	625 05 851	105,00	5	625 26 051	116,00	5	625 23 051	155,00

Декоративный забор ЛИЛЛЕХАММЕР																		
	178 x 178/159 см		99 x 178/159 см		Секция с решеткой 178 x 178/159 см		Секция с решеткой 178 x 139/159 см		Секция с решеткой 178 x 178/159 см		Секция с решеткой 89 x 178/159 см							
Сосна импрегнир.	12	625 05 600	96,10	12	625 05 300	89,90	12	625 25 800	108,00	12	625 34 100	89,90	12	625 34 000	93,00	12	625 36 100	77,40
Сосна (покр. в 1 слой)	5	625 05 651	143,00	5	625 05 351	129,00	5	625 25 851	155,00	5	625 34 151	136,00	5	625 34 051	140,00	5	625 36 151	116,00

Декоративный забор ЛИЛЛЕХАММЕР																		
	Секция с решеткой 178 x 178 см		Секция с решеткой 90 x 178 см		Секция с решеткой 89 x 178/89 см		178 x 178 см		99 x 178 см		60 x 178 см							
Сосна импрегнир.	12	625 06 800	86,80	24	625 45 100	72,80	12	625 05 000	77,40	12	630 04 400	77,40	12	630 07 400	71,20	24	630 08 100	65,00
Сосна (покр. в 1 слой)	5	625 06 851	133,00	5	625 45 151	112,00	5	625 05 051	116,00	5	630 04 451	124,00	5	630 07 451	110,00	5	630 08 151	104,00

Декоративный забор ЛИЛЛЕХАММЕР																		
	89 x 159/89 см		Секция с решеткой 89 x 159/139 см		Секция с решеткой 89 x 139/115 см		Секция с решеткой 89 x 115/90 см		Калитка арочная (без фурнитуры) 99 x 178/159 см		59 x 209/178 см							
Сосна импрегнир.	12	625 26 100	77,40	12	625 34 200	72,80	12	625 36 200	72,80	12	625 36 300	69,70	5	625 22 900	116,00	12	630 07 500	80,50
Сосна (покр. в 1 слой)	5	625 26 151	116,00	5	625 34 251	112,00	5	625 36 251	112,00	5	625 36 351	108,00	5	625 22 951	155,00	5	630 07 551	119,00

Для предварительно окрашенных в 1 слой прозрачной лазурью элементов возможно просупание на поверхности внутренних веществ древесины и смолы.

>>> У НАС ЕСТЬ РЕЦЕПТ
ОТ «ПОСЕРЕНИЯ» ДРЕВЕСИНЫ.
СМ. СТР. 110



www.osmo.ru



МОДУЛЬ
«ШТЕРН»

Уютный уголок. Пергола Кастелло, покрашена непрозрачной краской, цвет «белый».

Перголы КАСТЕЛЛО						
Базовые и дополнительные элементы	Модуль основной, прямой для шага (пролета) конструкции 180	Модуль основной, арочный	Модуль приставной, прямой для шага 180	Модуль приставной, арочный	Модуль приставной, прямой для шага 118	Модуль приставной, арочный
Ш x Г x В	254 x 47 x 220 см	254 x 47 x 220 см	189 x 47 x 220 см	189 x 47 x 220 см	127 x 47 x 220 см	127 x 47 x 220 см
Сосна импрегнир.	5 615 01 700 180,00	5 615 01 800 279,00	5 615 00 600 108,00	5 615 00 700 217,00	5 615 00 500 101,00	5 615 00 400 155,00

Перголы КАСТЕЛЛО						
Отдельные детали	Опорные столбы для вкапывания	Опорные столбы для монтажа на анкеры	Поперечная балка 40 для шага 40	Поперечная балка 118 для шага 118	Поперечная балка 180 для шага 180	Поперечная балка арочная для шага 180
Ш x Г x В	9 x 9 x 270 см	9 x 9 x 220 см	4,5 x 9,4 x 49 см	4,5 x 9,4 x 127 см	4,5 x 9,4 x 189 см	4,5 x 9,4 x 189 см
Сосна импрегнир.	44 635 01 100 54,20	44 615 01 900 41,70	20 615 02 900 10,70	20 615 03 000 15,40	20 615 03 100 21,60	20 615 03 300 124,00





ПЕРГОЛА КАСТЕЛЛО

Нежная романтика и особый уют: пергола Кастелло подчеркнет изысканный стиль и престиж Вашего сада. Хотите создать тихий и уединенный уголок для отдыха или оформить арочной конструкцией вход в сад? Модульная система перголы Кастелло прекрасно комбинируется со всеми моделями декоративных заборов Osmo.

- > Сосна скандинавская, импрегнированная
- > Подготовлена для самостоятельной покраски после установки
- > Дугообразные верхние балки из клеёной древесины, устойчивой к атмосферным воздействиям
- > Изготавливается на фабрике Osmo в Варендорфе (Германия)



Сосна импрегнированная

Перголы КАСТЕЛЛО						
Отдельные детали	Арочный вход T18	Упор	Завершающий элемент	Перекладина однорядная	Перекладина двурядная	Перекладина двойная
Ш x Г x В	4,5 x 9,4 x 127 см	4,5 x 9,4 x 27 см	4,5 x 9,4 x 32,5 см	4,5 x 9,4 x 47 см	4,5 x 9,4 x 86 см	4,5 x 9,4 x 290 см
Сосна импрегнир.	20 615 04 000 86,80	20 615 00 800 4,50	20 615 02 500 7,60	20 615 02 200 7,60	20 615 01 000 12,30	20 615 01 100 30,90

Перголы КАСТЕЛЛО			Размеры			
	Модуль «Штерн»	Базовая комплектация	Элементы перголы			
Ш x Г x В	550 x 300 x 208 см	192 x 85 x 227 см	Опорные столбы, рифленные	90 x 90 мм	Опорные столбы цветные, из клееной древесины, рифленные	90 x 90 мм
Сосна импрегнир.	5 615 03 700 1 090,00	20 615 05 800 248,00	Поперечные балки, прямые	45 x 94 мм	Перекладины, рифленные	45 x 94 мм
			Перекладины, рифленные	45 x 94 мм	Дугообразные верхние балки из клееной древесины, гладкие	45 x 94 мм
			Упор, рифленный	45 x 94 мм		



ЗАЩИТА ОТ УЛИЧНОГО ШУМА
ДЛЯ СПОКОЙНОЙ ЖИЗНИ

Система звукоизоляции ФОРСДАЛ						
	Звукоглощающий элемент для доски 28 мм	Доска 28 мм Рабочая ширина 134 мм	Завершающий профиль широкий для профилей 28 мм со звукоглощающим элементом	Доска 45 мм Рабочая ширина 135 мм	Завершающий профиль узкий для профилей 28 мм и 45 мм	Опорный столб для монтажа на анкеры
	Ш х Г х В	8 x 198 x 72 см	2,8 x 14,5 x 205 см	14,1 x 4,5 x 200 см	4,5 x 14,6 x 205 см	6,8 x 4,5 x 200 см
Сосна импрегнир.	9 670 00 800 310,00	105 625 07 600 24,70	28 670 00 200 40,20	84 625 07 500 32,40	75 670 00 300 23,10	42 635 26 900 43,30

Система звукоизоляции ФОРСДАЛ						
	Опорный столб для вкапывания	Опорный столб угловой для монтажа на анкеры	Опорный столб угловой для вкапывания	Анкер для опорного столба 140 мм	Наконечник для опорного столба	Дверь (для досок 28/45 мм)
	Ш х Г х В	10 x 14 x 300 см	10 x 14 x 220 см	10 x 14 x 300 см		12,5 x 15 x 4,2 см
Сосна импрегнир.	42 635 27 000 60,40	42 635 27 100 43,30	42 635 27 200 60,40	10 665 10 600 44,90	20 670 00 600 12,90	5 670 00 700 652,00



СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ФОРСДАЛ

Тишина и спокойная окружающая обстановка – важные составляющие качества жизни, которые существенно повышают стоимость дома или квартиры. Наши специальные шумозащитные заборы из массива древесины не только прекрасно выглядят, но и значительно снижают уровень шума от автомагистралей, железных дорог и беспокойных соседей.


ВАРИАНТ А: отражающая звукозащита

Звук отскакивает рикошетом от защитного забора из соснового бруса толщиной 45 мм.

ВАРИАНТ Б: абсорбирующая звукозащита

Чтобы уберечь живущих напротив транспортных магистралей людей от воздействия отраженной звуковой волны, Osmo предлагает заборы из абсорбирующих звук элементов. Толстая 28 мм доска в комбинации со звукопоглощающими элементами – эффективный вариант защиты от шума, при котором звук как бы «проглатывается». Уровень шума сокращается примерно на 29,5 дБ. Для сравнения, шум от работающего грузовика 90 дВ может быть снижен до нормального уровня шума в доме 60дБ.

- > Сосна импрегнированная
- > Возможно изготовление на заказ
- > Система Форсдал соответствует требованиям RLE (Инструкция Немецких железных дорог для строительных шумозащитных систем в районах прохождения железнодорожных путей), а также немецким стандартам DIN EN 20354 (Звукопоглощение), DIN 52210 и ZTV Lsw 88 (Инструкция по строительству звукоизоляционных ограждений вблизи автомобильных дорог)

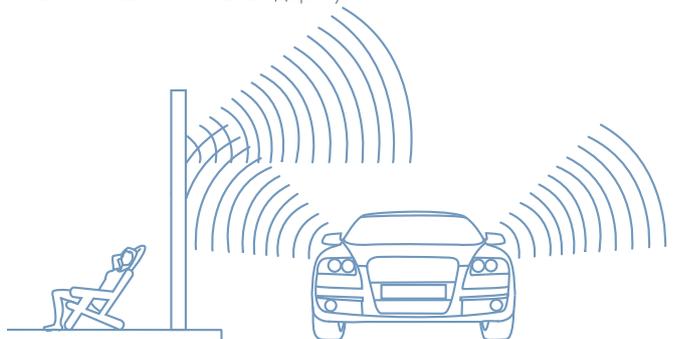

Сосна
импрегнированная

>>> САДОВЫЕ ДОМИКИ ОТ OSMO.
СМ. СТР. 88–103



НИЗКИЙ ЗАБОР ОЛАНД

Благодаря классическому дизайну низкий забор Оланд гармонично вписывается в любой ландшафт. В ассортименте представлен широкий выбор форм и цветовых решений.

- > Сосна скандинавская, импрегнированная (рифленая)
- > Заборы могут поставляться предварительно покрашенными в 1 слой или с готовым заводским покрытием в любой цвет из программы «Сад в ярких красках»
- > Профили и перекладины 28 x 68 мм / каркас и калитка 45 x 94 мм
- > Каждый профиль прикреплен к секции в четырех местах
- > Все соединительные элементы выполнены из высококачественной нержавеющей стали



Сосна импрегнированная

ГОТОВОЕ ЗАВОДСКОЕ ПОКРЫТИЕ (2 слоя)

ПРОЗРАЧНЫЕ КРАСКИ

КРАСКИ С ЭФФЕКТОМ МЕТАЛЛИК




Кедр 31 Махагон 33 Палисандр 35 Агат серебро 21 Оникс серебро 22 Графит серебро 23

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОКРАСКА (1 слой)

ПРОЗРАЧНЫЕ КРАСКИ

НЕПРОЗРАЧНЫЕ КРАСКИ

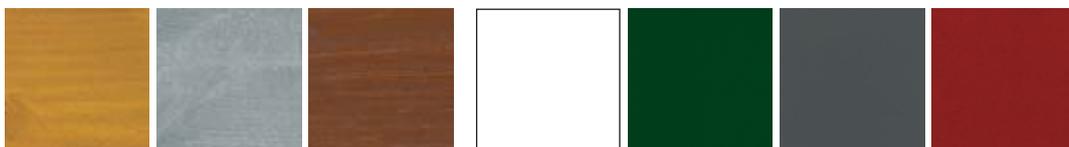

Пиния 51 Пatina серая 53 Каштан 54 Белая 01 Темно-зеленая 03 Серая 04 Темно-красная 06

При заказе укажите номер и название выбранного цвета.

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Низкий забор ОЛАНД	[Icon: 189x85cm fence]		[Icon: 106x85cm fence]		[Icon: 153x85cm gate]		[Icon: 189x85/72cm fence]		[Icon: 106x85/72cm fence]		[Icon: 153x85/72cm gate]							
	Ш x В	189 x 85 см	106 x 85 см	106 x 85 см	153 x 85 см створка	153 x 85 см створка	189 x 85/72 см	189 x 85/72 см	106 x 85/72 см	106 x 85/72 см	153 x 85/72 см створка	153 x 85/72 см створка						
Сосна импрегнир.	11	640 04 200	113,00	5	640 03 600	155,00	5	640 02 800	357,00	11	640 04 400	124,00	5	640 03 900	163,00	5	640 02 500	372,00
Сосна (покр. в 1 слой)	5	640 04 251	144,00	5	640 03 651	186,00	5	640 02 851	419,00	5	640 04 451	155,00	5	640 03 951	194,00	5	640 02 551	434,00
Сосна (покр. в 2 слоя)	5	640 04 201	230,00	5	640 03 601	271,00	5	640 02 801	590,00	5	640 04 401	240,00	5	640 03 901	279,00	5	640 02 501	605,00

Калитки открываются только налево и подготовлены для комплекта дверной ручки с профилем цилиндром.



НИЗКИЙ ЗАБОР ВЕРМОНТ

Сдержанная элегантность в стиле «кантри». Заборы серии Вермонт – совершенное ограждение для Вашего сада. Красивые по форме конструкции типа «сэндвич» не только хорошо выглядят, но и очень стабильны и долговечны.

- > Сосна скандинавская, импрегнированная (рифленая)
- > Классический дизайн
- > Заборы могут поставляться с готовым заводским покрытием в любой цвет из программы «Сад в ярких красках»
- > Конструкция типа «сэндвич» надежно защищает от дождевой воды
- > Соединительные элементы из высококачественной нержавеющей стали



Сосна
импрегнированная

ГОТОВОЕ ЗАВОДСКОЕ ПОКРЫТИЕ (2 слоя)

ПРОЗРАЧНЫЕ КРАСКИ



Кедр 31



Махагон 33




Палисандр 35

КРАСКИ С ЭФФЕКТОМ МЕТАЛЛИК



Агат серебро 21




Оникс серебро 22



Графит серебро 23

НЕПРОЗРАЧНЫЕ КРАСКИ



Белая 01



Темно-зеленая 03



Серая 04




Темно-красная 06

При заказе укажите номер и название выбранного цвета.

**СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ**

Низкий забор ВЕРМОНТ



Ш x В	178 x 88 см			103 x 88 см			138 x 88 см створка		
	Калитка (без фурнитуры)								
Сосна импрегнированная	11	640 06 400	163,00	5	640 06 300	180,00	5	640 06 200	372,00
Сосна (покр. в 2 слоя)	5	640 06 401	279,00	5	640 06 301	296,00	5	640 06 201	605,00

Калитки по выбору открываются направо или налево, подготовлены для комплекта дверной ручки с профильным цилиндром.



НИЗКИЙ ЗАБОР ЛИЛЛЕХАММЕР

Достойное качество в рамках небольшого бюджета: низкий забор Лиллехаммер отличает разумное соотношение «цена-качество».

- > Сосна ипрегнированная
- > Заборы могут поставляться предварительно покрашенными в 1 слой в любой цвет из программы «Сад в ярких красках» под финишную отделку при установке
- > Забор-штакетник: закругленные сверху профили, 20 x 90 мм, перекладины 22 x 70 мм
- > Секции с решеткой: гладкие рамные профили 44 x 44 мм
- > Калитка: гладкие рамные профили 44 x 90 мм, без отверстия для замка
- > Возможность комбинирования прямых и фигурных элементов



Сосна
импрегнированная

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОКРАСКА (1 слой)


ПРОЗРАЧНЫЕ КРАСКИ



Линия 51 Патина серая 53 Каштан 54

При заказе укажите номер и название выбранного цвета.

ОБРАЗЕЦ КОМБИНАЦИИ СЕКЦИЙ

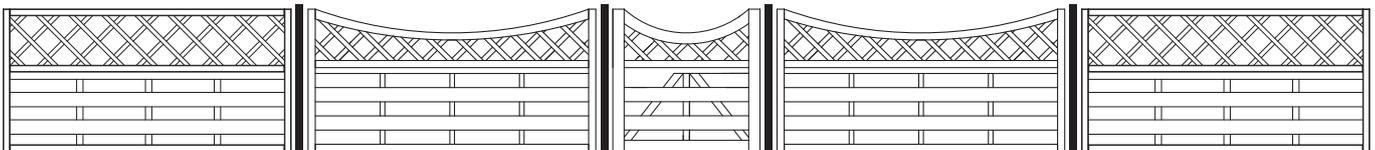

Низкий забор ЛИЛЛЕХАММЕР																														
	Ш x В	178 x 80 см		178 x 80/70 см		100 x 80 см		178 x 75/90 см		178 x 90 см		100 x 75/90 см																		
Сосна импрегнир.	12	640	12	500	40,20	12	640	12	400	40,20	12	640	12	600	61,90	12	640	16	200	77,40	12	640	18	300	74,30	12	640	16	300	89,90
Сосна (покр. в 1 слой)	5	640	12	551	71,20	5	640	12	451	71,20	5	640	12	651	93,00	5	640	16	251	108,00	5	640	18	351	105,00	5	640	16	351	121,00

Для предварительно окрашенных в 1 слой прозрачной лазурью элементов возможно просупление на поверхности внутренних веществ древесины и смолы.



ШПАЛЕРА ХОЛЬМЕН

Элегантность и стабильность: простая решетчатая конструкция с надежным соединением ячеек очень устойчива к воздействию погодных условий и является доступным украшением для сада. Шпалеры Хольмен совместимы со всеми моделями заборов и пергол Osmo. Позволяют быстро и изысканно декорировать садовое пространство.

- > Сосна скандинавская, импрегнированная
- > Шпалеры могут поставляться покрашенными в цвета из программы «Сад в ярких красках»
- > Рейки 20 x 25 мм
- > Высокая стабильность формы благодаря надежному соединению реек внахлест в местах их перекрещивания, а также устойчивому к погодным условиям склеиванию

Шпалеры, покрашены непрозрачной краской, цвет «серый».



Сосна импрегнированная

ГОТОВОЕ ЗАВОДСКОЕ ПОКРЫТИЕ (2 слоя)

ПРОЗРАЧНЫЕ КРАСКИ



Кедр 31




Махагон 33



Палисандр 35



Агат серебро 21




Оникс серебро 22



Графит серебро 23

КРАСКИ С ЭФФЕКТОМ МЕТАЛЛИК

НЕПРОЗРАЧНЫЕ КРАСКИ



Белая 01



Темно-зеленая 03



Серая 04



Темно-красная 06

При заказе укажите номер и название выбранного цвета.

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Шпалера ХОЛЬМЕН	Шпалера. Тип 1			Шпалера. Тип 2			Шпалера. Тип 3			Шпалера. Тип 6		
	Ш х В	40 x 177 см		65 x 177 см		177 x 177 см		177 x 177 см		116 x 177 см		
Сосна импрегнированная	11	630 06 700	61,90	11	630 06 800	85,20	11	630 06 900	124,00	11	630 07 000	108,00
Сосна (покр. в 2 слоя)	5	630 06 701	124,00	5	630 06 801	155,00	5	630 06 901	248,00	5	630 07 001	202,00

ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ

Дайте волю Вашей фантазии! Все опорные столбы можно комбинировать с любыми моделями декоративных заборов Osmo. Дополнительно мы предлагаем Вам до 10 цветов для покраски столбов. Чтобы столбы не деформировались под воздействием погодных условий, в зависимости от породы они сделаны из устойчивой к деформации клееной древесины или ценного массива.

	Сосна 90 x 90 мм рифленая канты закруглены						для вкапывания						для вкапывания						
	Длина		95 см		110 см		145 см		195 см		205 см		265 см						
	Сосна импрегнир.	44	635 00 500	24,70	44	635 00 700	26,20	44	635 00 600	32,40	44	615 02 000	41,70	44	635 25 700	41,70	44	635 02 200	54,30
	Сосна (покр. в 1 слой)	11	635 00 551	37,10	22	635 00 751	38,60	11	635 00 651	44,90	11	615 02 051	58,80	22	635 25 751	61,90			
Сосна (покр. в 2 слоя)*	11	635 00 501	63,50	11	635 00 701	88,30				11	615 02 001	127,00	11	635 25 701	143,00				

	Сосна 90 x 90 мм рифленая канты закруглены						210 см		240 см		270 см		300 см			
	Длина		190 см		210 см		240 см		270 см		300 см					
	Сосна импрегнир.	50	635 05 500	30,90	50	635 05 600	31,00	50	635 05 800	34,30	50	635 06 000	39,10	50	635 06 100	44,10
	Сосна (покр. в 1 слой)	11	635 05 551	48,00												
Сосна (покр. в 2 слоя)*	11	635 05 501	116,00													

	Ель, клееная древесина 90 x 90 мм гладкая канты закруглены					
	Длина		115 см		195 см	
	Ель (покр. в 1 слой)	11	635 28 551	47,30	11	635 28 451
Ель (покр. в 2 слоя)	11	635 28 501	66,00	11	635 28 401	97,60

	Ель, клееная древесина 90 x 90 мм гладкая канты закруглены					
	Длина		110 см		190 см	
	Ель (покр. в 1 слой)	11	635 28 251	42,70	11	635 28 351
Ель (покр. в 2 слоя)	11	635 28 201	61,30	11	635 28 301	91,40

	Бангкирай 90 x 90 мм рифленая канты закруглены					
	Длина		95 см		193 см	
	Бангкирай	22	635 18 600	43,30	22	635 18 700

	Бангкирай 90 x 90 мм рифленая канты закруглены								
	Длина		183 см		213 см		244 см		
	Бангкирай	66	645 99 200	73,30	66	645 99 200	85,40	66	645 99 200

	Лиственница 90 x 90 мм гладкая канты закруглены									
	Длина		95 см		170 см		195 см			
	Лиственница	44	635 20 600	27,20	44	635 22 400	41,90	44	635 20 700	46,40
	Лиственница (покр. в 1 слой)	11	635 20 651	39,60	11	635 22 451	59,00	11	635 20 751	63,50
Лиственница (покр. в 2 слоя)**	11	635 20 601	58,20	11	635 22 401	80,70	11	635 20 701	85,20	

	Лиственница 90 x 90 мм гладкая канты закруглены					
	Длина		200 см			
	Лиственница	44	635 20 800	34,00		

	Сосна 70 x 70 мм рифленая канты с фаской						Сосна 90 x 90 мм рифленая канты с фаской											
	Длина		180 см		210 см		240 см		180 см		210 см		240 см					
	Сосна импрегнир.	90	635 04 600	11,60	90	635 04 700	13,60	90	635 06 500	15,40	60	635 12 200	19,20	60	635 12 300	22,40	60	635 12 400

	Сосна 90 x 90 мм гладкая канты с фаской														
	Длина		180 см		210 см		240 см		270 см		300 см				
	Сосна импрегнир.	60	635 09 400	19,20	60	635 09 600	22,40	60	635 09 800	25,60	60	635 10 100	28,80	60	635 10 200

	Сосна 90 x 90 мм гладкая канты закруглены											
	Длина		98 см		148 см		173 см		188 см			
	Сосна импрегнир.	60	635 21 100	12,30	60	635 21 400	18,50	60	635 21 600	21,60	60	635 21 700
Сосна (покр. в 1 слой)	22	635 21 151	24,70	22	635 21 451	30,90	22	635 21 651	38,60	22	635 21 751	40,20


	Красный канадский кедр					
	состоит из 3 частей		с двух сторон рельефная		с двух сторон рельефная	
	Ш x Г x В		9 x 9 x 100 см		9 x 9 x 200 см	
Красный канадский кедр	11	635 12 900	54,20	11	635 13 000	85,20

	Термодревесина ясень					
	клееная древесина		поверхность гладкая		поверхность гладкая	
	Ш x Г x В		9 x 9 x 110 см		9 x 9 x 195 см	
Термоясень	22	635 28 700	72,80	22	635 28 800	124,00

	Опорные столбы из нержавеющей стали Ø 76 мм без предварительно просверленных отверстий для фиксаторов												
	Длина		95 см		200 см		130 см		235 см				
	Нержавеющая сталь V2A	11	635 01 900	155,00	11	635 02 000	216,00	11	635 01 700	77,40	11	635 01 800	216,00
	крепление шурупами на съемную оцинкованную плиту пола			для бетонирования									

	4 шурупа и дюбель		
	25	665 02 100	12,30

	Опорные столбы из металла Ø 102 мм без предварительно просверленных отверстий для фиксаторов									
	Длина		50 см		100 см		230 см			
	Оцинкованный металл	5	665 02 700	30,90	5	665 02 800	90,00	5	665 03 000	155,00
	крепление шурупами на приваренную оцинкованную плиту									

	4 шурупа и дюбель		
	25	665 02 100	12,30

* клееная древесина | ** заводская финишная покраска в 2 слоя прозрачными красками или красками с эффектом металлика

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ОПОРНЫХ СТОЛБОВ



Для опорных столбов из древесины 90 x 90 мм				Для опорных столбов из древесины 90 x 90 мм				Для опорных столбов из металла Ø 102 мм															
Наконечник «Дах»				Наконечник «Шар» с подставкой				Наконечник «Полусфера»				Наконечник «Шпигце»				Наконечник «Пирамида»				Накладка на опорный столб			
Ш x Г x В				96 x 107 x 42 мм				Ø 90 мм															
Сосна импрегнир.				6	670 03 100	9,20	6	670 03 000	26,20	Алюминий				6	665 05 300	24,70	6	665 05 600	27,80				
Сосна (покр. в 1 слой)				6	670 03 151	16,90	6	670 03 051	34,00	Цвет «белый»				6	665 05 500	41,70	6	665 05 800	44,90				
Сосна (покр. в 2 слоя)				6	670 03 101	21,60	6	670 03 001	38,60	Цвет «медь»				6	665 05 400	41,70	6	665 05 700	44,90				
								Нержавеющая сталь				10	665 20 000	6,10	6	665 05 900	21,60						
								Оцинкованный металл				10	665 20 100	4,60									

Для опорных столбов из нержавеющей стали Ø 76 мм				Для опорных столбов из нержавеющей стали Ø 76 мм				Для опорных столбов из металла Ø 102 мм				Для опорных столбов из металла Ø 102 мм								
Наконечник «Шпигце»				Наконечник «Конус»				Наконечник «Шпигце»				Наконечник «Шар»								
Высота				15 см				7 см				20 см				22 см				
Сосна импрегнированная				6	670 04 800	24,30	6	670 04 900	15,40	Сосна импрегнированная				6	670 02 300	36,50				
Сосна (покрашена в 1 слой)				6	670 04 851	32,00	6	670 04 951	23,10											
Сосна (покрашена в 2 слоя)				6	670 04 801	36,70	6	670 04 901	27,80											
								Лиственница				6	670 06 800	48,90						





СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ







Для опорных столбов из металла и нержавеющей стали. Соответствуют немецким стандартам VDE, могут использоваться также на улице. До 60 W. Без лампочек и подводящего кабеля				НАСТЕННЫЙ ФОНАРЬ																															
Фонарь для опорного столба, нержавеющая сталь				Фонарь для опорного столба, металл				Соответствует немецким стандартам VDE, может использоваться также на улице. 9 W, 230 V. С энергосберегающей лампочкой																											
Высота				16 см				16 см				Ш x Г x В				9 x 6,5 x 16 см																			
Оцинкованный металл								5				665 03 100				293,00				Алюминиевый сплав, серебристо-матовый				1				665 16 200				124,00			
Нержавеющая сталь				5				665 01 700				262,00																							

КРЕПЕЖ ДЛЯ ОПОРНЫХ СТОЛБОВ


ШУРУПЫ для опорных столбов				КРЕПЕЖ для опорных столбов (для крепления опорных столбов к анкерам)					
Шуруп конструкционный вкл. бит ТХ 40	8 x 40 мм	20 шт. в коробке		8 x 50 мм	20 шт. в коробке				
Сталь, покрытие Ruspert	25	665 17 400	10,10	25	665 17 600	10,70	100 шт. в упаковке Болт для опорных столбов 90 x 90 мм		
Сталь, покрытие Ruspert	25	665 17 500	35,70	25	665 17 700	38,60	8 x 120 мм		
							Оцинкованный металл		
							25	665 06 000	9,30
								Нержавеющая сталь	

АНКЕРЫ для опорных столбов для крепления на шурупы и дюбели к основанию												
												
	Анкеры для опорных столбов 68 x 68 мм		Соединительный элемент для опорных столбов 68 x 68 мм		Соединительный элемент для опорных столбов 90 x 90 мм		Укрепляющая планка против ветра для опорных столбов 90 x 90 мм					
В x Ш x Г	220 x 60 x 45 мм		200 x 200 x 50 мм		200 x 200 x 50 мм		200 x 700 мм					
Оцинкованный металл	10	665 05 200	24,70	10	665 03 900	10,70	10	665 04 000	10,70	10	665 06 500	30,90
Нержавеющая сталь	с шурупами и дюбелями											

АНКЕРЫ для опорных столбов для бетонирования											
											
	Угловой анкер для опорных столбов 68 x 68 мм		H-образный анкер для опорных столбов 68 x 68 мм		H-образный анкер для опорных столбов 90 x 90 мм		H-образный анкер для опорных столбов 90 x 90 мм				
В x Ш x Г	550 x 80 x 40 мм		600 x 68 x 50 мм		600 x 90 x 60 мм		600 x 90 x 60 мм				
Оцинкованный металл	10	665 06 800	30,90	10	665 05 000	21,60	10	665 05 100	23,10		
Нержавеющая сталь	с шурупами										
							10	665 01 600	124,00		

АНКЕРЫ для опорных столбов для забивания					
Головка анкера регулируется					
					
	Анкер для забивания для опорных столбов 90 x 90 мм		Инструмент для забивания анкеров для опорных столбов 90 x 90 мм		
Длина/Ш x Г	910 мм		90 x 90 мм		
Оцинкованный металл	10	665 04 400	58,20		
Пластмасса					
			10	665 06 700	21,60

ФУРНИТУРА ДЛЯ ВОРОТ (одно- и двухстворчатых)



	для одностворчатых ворот			для двухстворчатых ворот		
Оцинкованный металл, цвет «черный»	5	665 00 400	247,00	5	665 00 200	433,00
Металл, цвет «белый»	5	665 00 300	278,00	5	665 00 100	464,00
Нержавеющая сталь	5	665 15 000	278,00	5	665 15 100	464,00

САМОРЕЗЫ из нержавеющей стали

Саморезы с головкой под многогранник



Ø x Длина	4 x 40 мм	5 x 60 мм	5 x 80 мм
	100 шт. в упаковке	100 шт. в упаковке	50 шт. в упаковке
Нерж. сталь	25 665 06 300 15,40	25 665 06 400 26,20	25 665 07 200 27,80






САМОРЕЗЫ из нержавеющей стали для БЕЛЛА ВИСТА

Саморезы с головкой под многогранник



Ø x Длина	5,5 x 40 мм
	60 шт. в упаковке
Нержавеющая сталь	25 665 16 100 45,00

КРЕПЕЖ для декоративных заборов и низких заборов ФИКСАТОРЫ



В x Ш x Г	для опорных столбов из древесины с 4-мя саморезами 4,8 x 32 мм		для опорных столбов из металла с 2-мя шурупами 3,5 x 25 мм		Наконечник для опорной балки для крепления на стену 92 x 45 x 56 мм для балки 45 мм	
		4 шт. в упаковке	4 шт. в упаковке	4 шт. в упаковке	4 шт. в упаковке	4 шт. в упаковке
Оцинкованный металл	25 665 04 600 6,10	25 665 02 200 13,20	25 665 02 000 7,80			
Металл, цвет «белый»	25 665 04 700 12,30					
Нержавеющая сталь	25 665 04 500 15,40	25 665 01 500 13,80				

ФИКСАТОРЫ РОНДО



	для опорных столбов из древесины	
	4 шт. в упаковке	
Нержавеющая сталь / Оцинкованный металл	25 665 20 200 29,40	

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ВОРОТ



с 7-ю шурупами	для опорных столбов из металла		для опорных столбов из нержавеющей стали	
	2 шт. в упаковке	2 шт. в упаковке		
Пластмасса	1 665 09 200 30,90	1 665 09 100 30,90		


ПРОЕКТИРОВАНИЕ НИЗКОГО ЗАБОРА

Вам потребуются: анкеры для опорных столбов, опорные столбы, секции забора, а также, возможно, фиксаторы.


По желанию, Вы можете использовать: калитки, принадлежности для опорного столба (наконечники, фонари и т.д.)

Для расчета расстояния между опорными столбами, от внутреннего края до внутреннего края столба, используйте следующую формулу: ширина элемента + 2 см = расстояние между столбами (стекло + 3 см). При проектировании учитывайте возможные отклонения в размерах отдельных элементов ±5 мм. Просвет для калиток и ворот необходимо рассчитать согласно выбранной фурнитуре.

Обращаем Ваше внимание на принципиальное различие между заборами-штaketниками с выступающими по бокам поперечными перекладинами (модели Суматра, Оланд и частично Лиллехаммер) и заборами, состоящими из секций с рамной конструкцией по периметру (модели Вермонт, Рисби, и частично Лиллехаммер). Эти две группы заборов отличаются друг от друга способом крепления на опорные столбы. В первом случае поперечная перекладина крепится к опорным столбам сзади на саморезы. Она может быть также укорочена и закреплена с помощью фиксаторов между опорными столбами. Заборы второй группы с рамной конструкцией по периметру всегда необходимо крепить к опорным столбам с помощью фиксаторов.

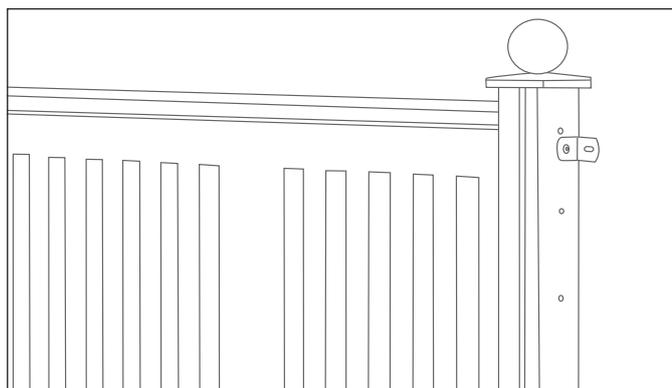

Крепеж секций заборов с рамной конструкцией

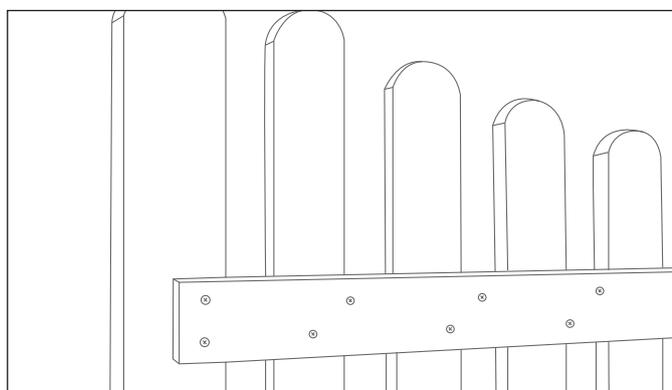

Крепеж элементов забора-штaketника

СОВЕТ

DIN-правый:

Калитка прикреплена к столбу с правой стороны

DIN-левый:


Калитка прикреплена к столбу с левой стороны

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ЗАБОРА


Вам потребуются: анкеры для опорных столбов, опорные столбы, секции забора (глухие или с решеткой)

По желанию, Вы можете использовать: калитки, низкие заборы, шпалеры, перголу, принадлежности для опорного столба (наконечники, фонари и т.д.).

Для расчета расстояния между опорными столбами, от внутреннего края до внутреннего края столба, используйте следующую формулу: ширина элемента + 2 см = расстояние между столбами (стекло + 3 см). При проектировании учитывайте возможные отклонения в размерах отдельных элементов ±5 мм. Просвет для калиток и ворот необходимо рассчитать согласно выбранной фурнитуре.

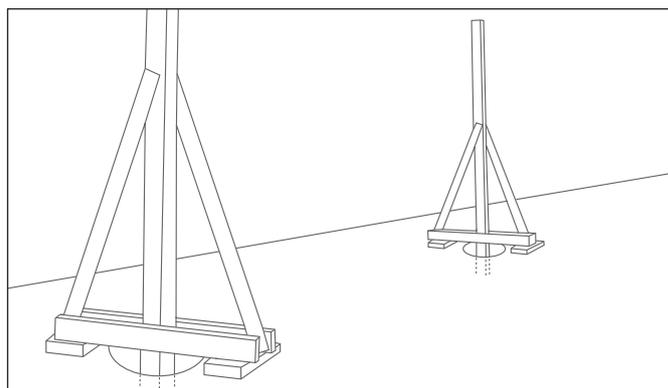

Монтажные приспособления для выравнивания секций декоративных заборов

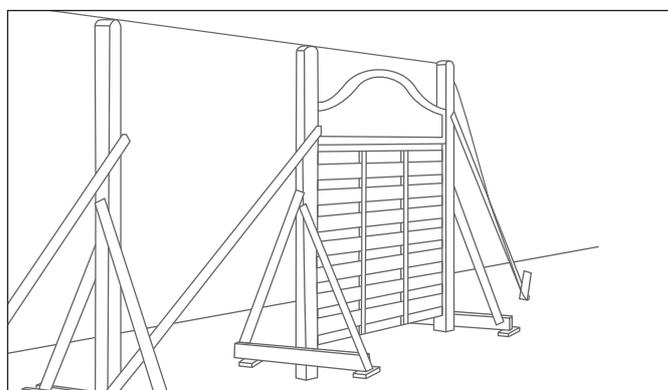

Выравнивание с помощью натянутого шнура


СОВЕТ

При монтаже декоративных заборов и шпалер следите за тем, чтобы водостоки всегда находились в нижней части рамной конструкции и обеспечивали достаточный отвод воды.


МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЛБОВ

Особенно точная расстановка опорных столбов оказывает сильное влияние на создание общей гармоничной картины и стабильность всего сооружения. В ассортименте представлен большой выбор опорных столбов из высококачественного металла и устойчивой к деформации древесины. Одна система – множество вариантов.


ОДНА СИСТЕМА –
МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ

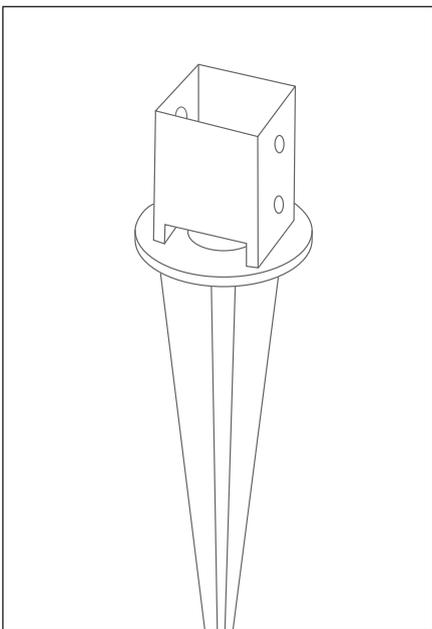


АНКЕРЫ ДЛЯ ОПОРНЫХ СТОЛБОВ
Лучший способ продлить срок службы опорных столбов – избегать их прямого контакта с землей. Для этого Osmo предлагает широкий выбор металлических анкеров.

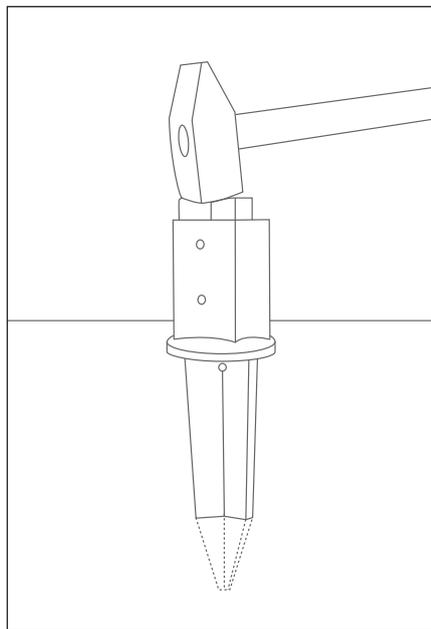


**АНКЕРЫ ДЛЯ ОПОРНЫХ СТОЛБОВ
ДЛЯ ЗАБИВАНИЯ**
обеспечивают самый быстрый способ установки. Последующее выравнивание столба возможно в любой момент при помощи подвижной втулки.

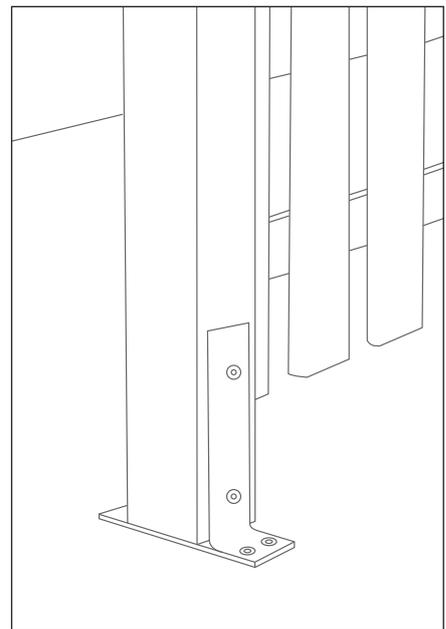

**АНКЕРЫ ДЛЯ ОПОРНЫХ СТОЛБОВ
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ДЮБЕЛИ**
служат для закрепления столбов на уже имеющейся бетонной поверхности или фундаменте. Этот соединительный элемент не подходит для столбов большой длины.

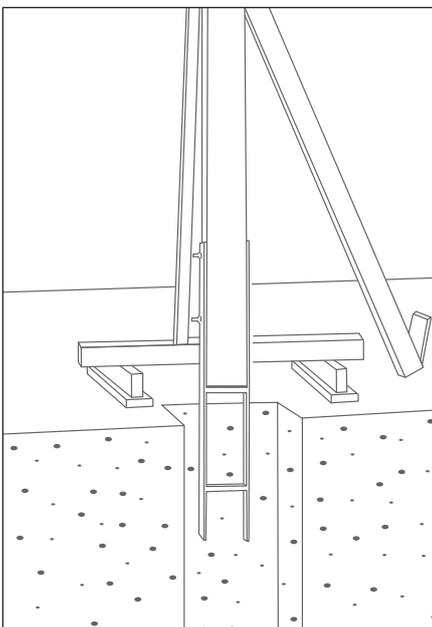

Н-ОБРАЗНЫЕ АНКЕРЫ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ
самый надежный способ установить стабильные опорные столбы при сборке заборов крупных размеров.

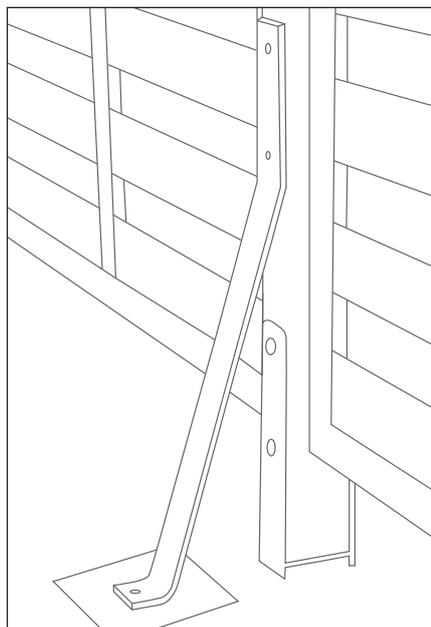

УКРЕПЛЯЮЩАЯ ПЛАНКА ПРОТИВ ВЕТРА
При повышенных нагрузках, укрепляющая планка против ветра создает дополнительную устойчивость к ветровым нагрузкам.

СОВЕТ
Более подробная информация и указания по монтажу см. на сайте www.osmo.ru.